



# TEST DATA OF ZUW62415

(24.0V INPUT)

Regulated DC Power Supply

Date : Sep. 21. 1996

Approved by : T. Sugimori  
Design Manager

Prepared by : H. Ise  
Design Engineer

**コーセル株式会社**  
**COSEL CO., LTD.**

CONTENTS

1. Line Regulation . . . . .	1
静的入力変動	
2. Efficiency . . . . .	2
効率	
3. Load Regulation . . . . .	3
静的負荷変動	
4. Ripple Voltage (by Load Current) . . . . .	4
リップル電圧(負荷電流特性)	
5. Ripple-Noise . . . . .	6
リップルノイズ	
6. Overcurrent Protection . . . . .	8
過電流保護	
7. Dynamic Load Responce . . . . .	9
動的負荷変動	
8. Rise and Fall Time . . . . .	11
立上り、立下がり時間	
9. Ambient Temperature Drift . . . . .	13
周囲温度変動	
10. Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage . . .	14
最低レギュレーション電圧	
11. Ripple Voltage (by Ambient Temperature) . . . . .	15
リップル電圧(周囲温度特性)	
12. Time Lapse Drift . . . . .	16
経時ドリフト	
13. Output Voltage Accuracy . . . . .	17
定電圧精度	
14. Condensation . . . . .	18
結露特性	
15. Figure of Testing Circuitry . . . . .	20
測定回路図	

(Final Page 20 )

**COSEL**

Model		ZUW62415																																								
Item		Line Regulation 静的入力変動																																								
Object		+15V0.2A																																								
1. Graph		2. Values																																								
<div><div>-----□----- Load 50%</div><div>-----△----- Load 100%</div><div><p>[V]</p><p>Output Voltage [V]</p><p>Input Voltage [V]</p></div></div>		<table><tr><th>Input Voltage [V]</th><th>Load 50% Output Volt. [V]</th><th>Load 100% Output Volt. [V]</th></tr><tr><td>16.0</td><td>15.207</td><td>15.099</td></tr><tr><td>18.0</td><td>15.203</td><td>15.103</td></tr><tr><td>20.0</td><td>15.200</td><td>15.105</td></tr><tr><td>24.0</td><td>15.194</td><td>15.107</td></tr><tr><td>30.0</td><td>15.189</td><td>15.106</td></tr><tr><td>36.0</td><td>15.187</td><td>15.105</td></tr><tr><td>40.0</td><td>15.187</td><td>15.106</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Input Voltage [V]	Load 50% Output Volt. [V]	Load 100% Output Volt. [V]	16.0	15.207	15.099	18.0	15.203	15.103	20.0	15.200	15.105	24.0	15.194	15.107	30.0	15.189	15.106	36.0	15.187	15.105	40.0	15.187	15.106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Input Voltage [V]	Load 50% Output Volt. [V]	Load 100% Output Volt. [V]																																								
16.0	15.207	15.099																																								
18.0	15.203	15.103																																								
20.0	15.200	15.105																																								
24.0	15.194	15.107																																								
30.0	15.189	15.106																																								
36.0	15.187	15.105																																								
40.0	15.187	15.106																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
Object		-15V0.2A																																								
1. Graph		2. Values																																								
<div><div>-----□----- Load 50%</div><div>-----△----- Load 100%</div><div><p>[V]</p><p>Output Voltage [V]</p><p>Input Voltage [V]</p></div></div>		<table><tr><th>Input Voltage [V]</th><th>Load 50% Output Volt. [V]</th><th>Load 100% Output Volt. [V]</th></tr><tr><td>16.0</td><td>-15.211</td><td>-15.107</td></tr><tr><td>18.0</td><td>-15.205</td><td>-15.109</td></tr><tr><td>20.0</td><td>-15.201</td><td>-15.110</td></tr><tr><td>24.0</td><td>-15.195</td><td>-15.110</td></tr><tr><td>30.0</td><td>-15.188</td><td>-15.107</td></tr><tr><td>36.0</td><td>-15.185</td><td>-15.106</td></tr><tr><td>40.0</td><td>-15.185</td><td>-15.106</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Input Voltage [V]	Load 50% Output Volt. [V]	Load 100% Output Volt. [V]	16.0	-15.211	-15.107	18.0	-15.205	-15.109	20.0	-15.201	-15.110	24.0	-15.195	-15.110	30.0	-15.188	-15.107	36.0	-15.185	-15.106	40.0	-15.185	-15.106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Input Voltage [V]	Load 50% Output Volt. [V]	Load 100% Output Volt. [V]																																								
16.0	-15.211	-15.107																																								
18.0	-15.205	-15.109																																								
20.0	-15.201	-15.110																																								
24.0	-15.195	-15.110																																								
30.0	-15.188	-15.107																																								
36.0	-15.185	-15.106																																								
40.0	-15.185	-15.106																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage. (注)斜線は定格入力電圧範囲を示す。																																										

**COSEL**

Model

ZUW62415

Item

Efficiency 効率

Object

Temperature

25°C

Testing Circuitry


Figure A

## 1. Graph

[%]

-----□----- Load 50%

-----△----- Load 100%

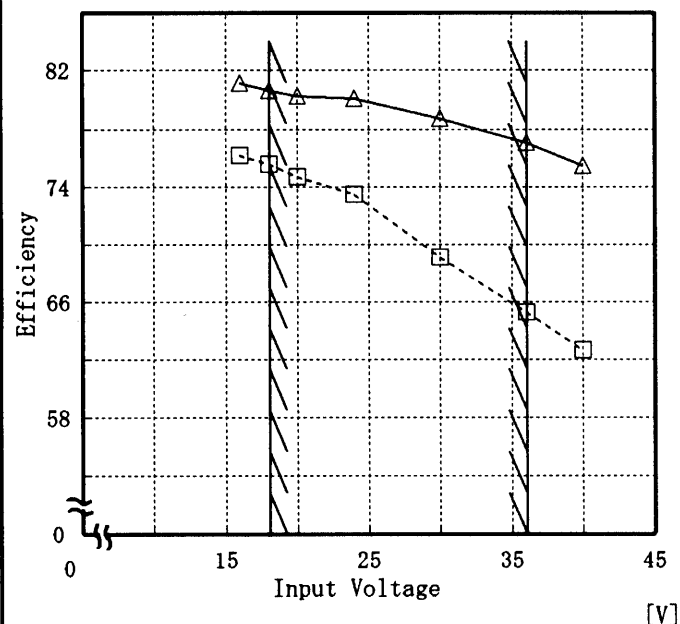

Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.

(注) 斜線は定格入力電圧範囲を示す。


## 2. Values

Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%
	Efficiency [%]	Efficiency [%]
16.0	76.2	81.2
18.0	75.6	80.6
20.0	74.8	80.2
24.0	73.6	80.1
30.0	69.2	78.7
36.0	65.3	77.1
40.0	62.7	75.5
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

**COSEL**

Model ZUW62415		Temperature 25°C																																													
Item	Load Regulation 静的負荷変動	Testing Circuitry Figure A																																													
Object	+15V0.2A																																														
1. Graph <div>             —△— Input Volt. 18.0V              - -□- - Input Volt. 24.0V              - -○- - Input Volt. 36.0V           </div>		2. Values <table border="1"> <thead> <tr> <th>Load Current [A]</th><th>Input Volt. 18.0[V] Output Volt. [V]</th><th>Input Volt. 24.0[V] Output Volt. [V]</th><th>Input Volt. 36.0[V] Output Volt. [V]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.000</td><td>15.439</td><td>15.439</td><td>15.446</td></tr> <tr><td>0.040</td><td>15.264</td><td>15.255</td><td>15.249</td></tr> <tr><td>0.080</td><td>15.218</td><td>15.210</td><td>15.203</td></tr> <tr><td>0.120</td><td>15.179</td><td>15.173</td><td>15.167</td></tr> <tr><td>0.160</td><td>15.140</td><td>15.138</td><td>15.134</td></tr> <tr><td>0.200</td><td>15.100</td><td>15.104</td><td>15.103</td></tr> <tr><td>0.220</td><td>15.079</td><td>15.086</td><td>15.087</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>		Load Current [A]	Input Volt. 18.0[V] Output Volt. [V]	Input Volt. 24.0[V] Output Volt. [V]	Input Volt. 36.0[V] Output Volt. [V]	0.000	15.439	15.439	15.446	0.040	15.264	15.255	15.249	0.080	15.218	15.210	15.203	0.120	15.179	15.173	15.167	0.160	15.140	15.138	15.134	0.200	15.100	15.104	15.103	0.220	15.079	15.086	15.087	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Load Current [A]	Input Volt. 18.0[V] Output Volt. [V]	Input Volt. 24.0[V] Output Volt. [V]	Input Volt. 36.0[V] Output Volt. [V]																																												
0.000	15.439	15.439	15.446																																												
0.040	15.264	15.255	15.249																																												
0.080	15.218	15.210	15.203																																												
0.120	15.179	15.173	15.167																																												
0.160	15.140	15.138	15.134																																												
0.200	15.100	15.104	15.103																																												
0.220	15.079	15.086	15.087																																												
—	—	—	—																																												
—	—	—	—																																												
—	—	—	—																																												
Object -15V0.2A																																															
1. Graph <div>             —△— Input Volt. 18.0V              - -□- - Input Volt. 24.0V              - -○- - Input Volt. 36.0V           </div>		2. Values <table border="1"> <thead> <tr> <th>Load Current [A]</th><th>Input Volt. 18.0[V] Output Volt. [V]</th><th>Input Volt. 24.0[V] Output Volt. [V]</th><th>Input Volt. 36.0[V] Output Volt. [V]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.000</td><td>-15.422</td><td>-15.424</td><td>-15.431</td></tr> <tr><td>0.040</td><td>-15.262</td><td>-15.252</td><td>-15.244</td></tr> <tr><td>0.080</td><td>-15.219</td><td>-15.209</td><td>-15.201</td></tr> <tr><td>0.120</td><td>-15.182</td><td>-15.174</td><td>-15.165</td></tr> <tr><td>0.160</td><td>-15.144</td><td>-15.140</td><td>-15.133</td></tr> <tr><td>0.200</td><td>-15.106</td><td>-15.107</td><td>-15.103</td></tr> <tr><td>0.220</td><td>-15.085</td><td>-15.089</td><td>-15.087</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>		Load Current [A]	Input Volt. 18.0[V] Output Volt. [V]	Input Volt. 24.0[V] Output Volt. [V]	Input Volt. 36.0[V] Output Volt. [V]	0.000	-15.422	-15.424	-15.431	0.040	-15.262	-15.252	-15.244	0.080	-15.219	-15.209	-15.201	0.120	-15.182	-15.174	-15.165	0.160	-15.144	-15.140	-15.133	0.200	-15.106	-15.107	-15.103	0.220	-15.085	-15.089	-15.087	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Load Current [A]	Input Volt. 18.0[V] Output Volt. [V]	Input Volt. 24.0[V] Output Volt. [V]	Input Volt. 36.0[V] Output Volt. [V]																																												
0.000	-15.422	-15.424	-15.431																																												
0.040	-15.262	-15.252	-15.244																																												
0.080	-15.219	-15.209	-15.201																																												
0.120	-15.182	-15.174	-15.165																																												
0.160	-15.144	-15.140	-15.133																																												
0.200	-15.106	-15.107	-15.103																																												
0.220	-15.085	-15.089	-15.087																																												
—	—	—	—																																												
—	—	—	—																																												
—	—	—	—																																												
Note: Slanted line shows the range of the rated load current. (注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。																																															

# COSEL

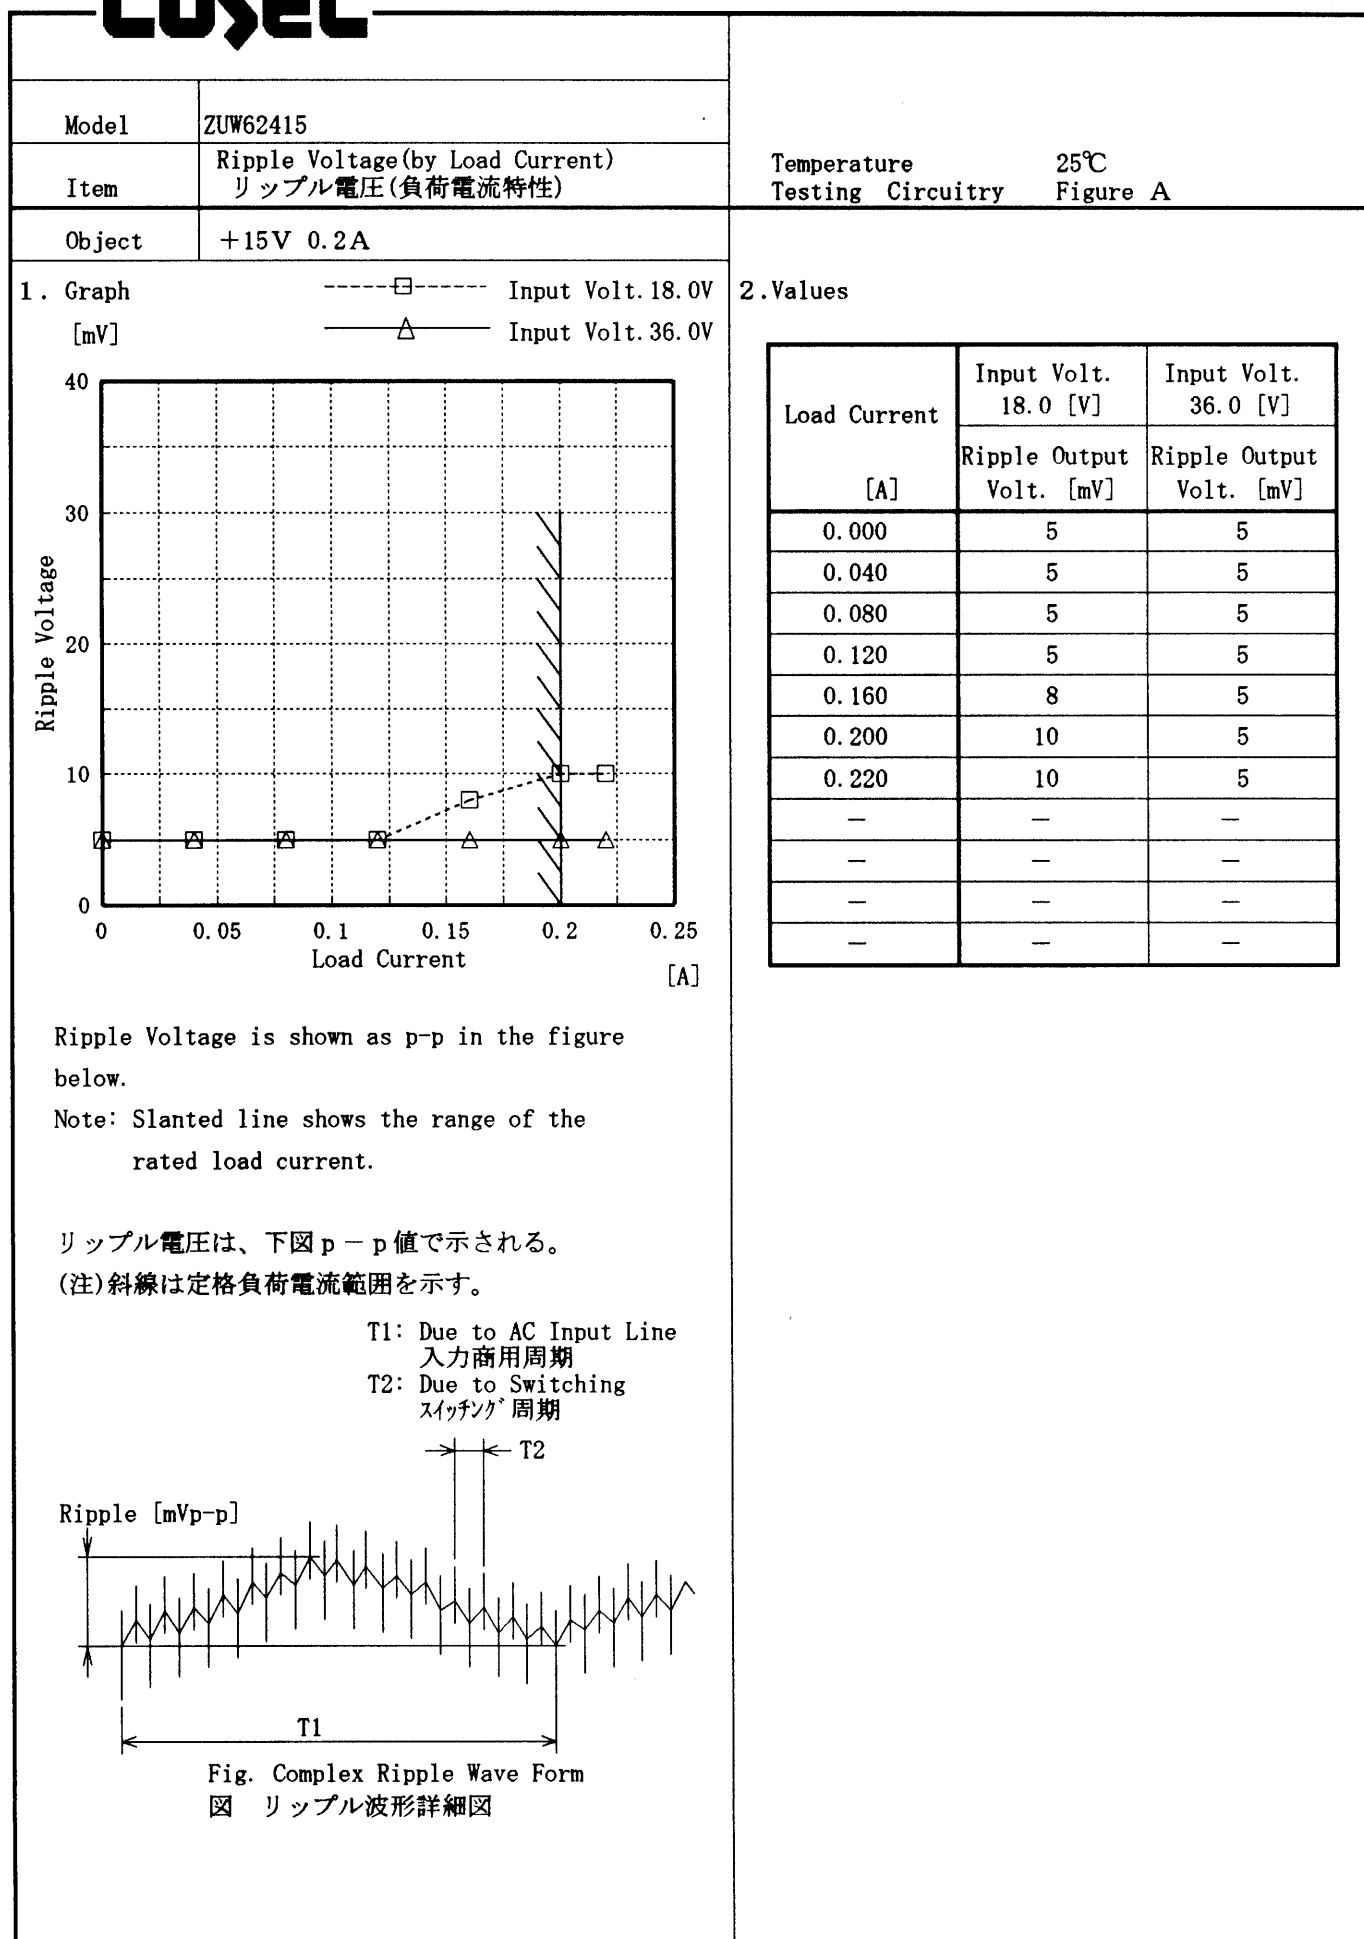

**COSEL**

Model		ZUW62415	
Item		Ripple Voltage (by Load Current) リップル電圧 (負荷電流特性)	
Object		-15V 0.2A	

1. Graph

-----□-----

Input Volt. 18.0V

-----△-----

Input Volt. 36.0V

[mV]

40

30

20

10

0

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Load Current

[A]

Ripple Voltage

is shown as p-p in the figure below.

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップル電圧は、下図 p - p 値で示される。

(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。

T1: Due to AC Input Line  
入力商用周期

T2: Due to Switching  
スイッチング周期

→

←

T2

↑

↓

T1

Ripple [mVp-p]

Fig. Complex Ripple Wave Form

図 リップル波形詳細図

2. Values

Load Current [A]	Input Volt. 18.0 [V]	Input Volt. 36.0 [V]
	Ripple Output Volt. [mV]	Ripple Output Volt. [mV]
0.000	5	5
0.040	5	5
0.080	5	5
0.120	5	5
0.160	8	5
0.200	10	5
0.220	10	5
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

# COSEL


Model ZUW62415

Item Ripple-Noise リップルノイズ

Object +15V0.2A

Temperature 25°C  
Testing Circuitry Figure A

## 1. Graph

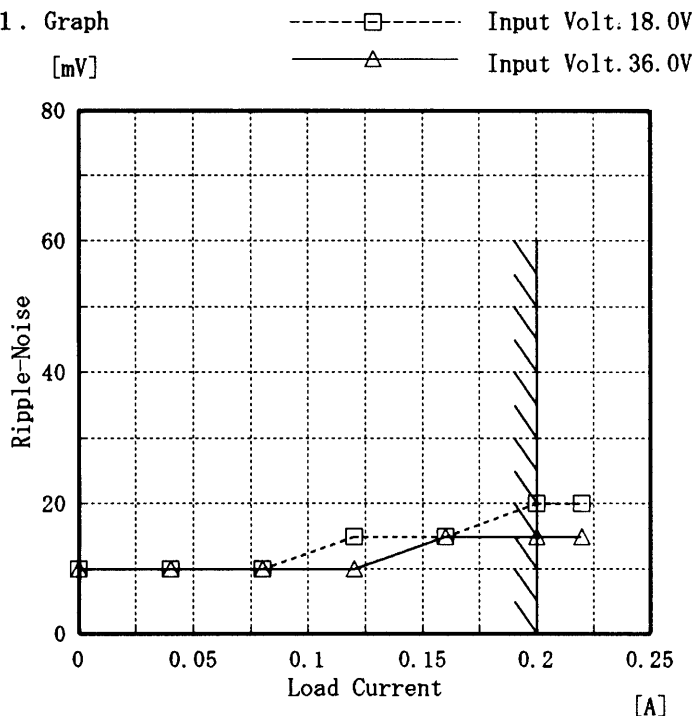

## 2. Values

Load current [A]	Input Volt. 18.0 [V]	Input Volt. 36.0 [V]
	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]
0.000	10	10
0.040	10	10
0.080	10	10
0.120	15	10
0.160	15	15
0.200	20	15
0.220	20	15
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Ripple-Noise is shown as p-p in the figure below.

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップルノイズは、下図 p-p 値で示される。

(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。

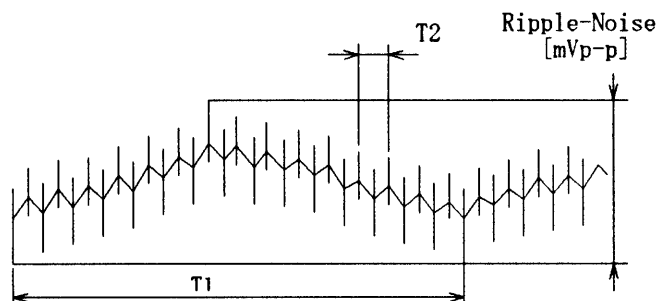
T1: Due to AC Input Line  
入力商用周期T2: Due to Switching  
スイッチング周期

Fig. Complex Ripple Wave Form

図 リップル波形詳細図



# COSEL


Model ZUW62415

Item Ripple-Noise リップルノイズ

Object -15V0.2A

Temperature 25°C  
Testing Circuitry Figure A

## 1. Graph

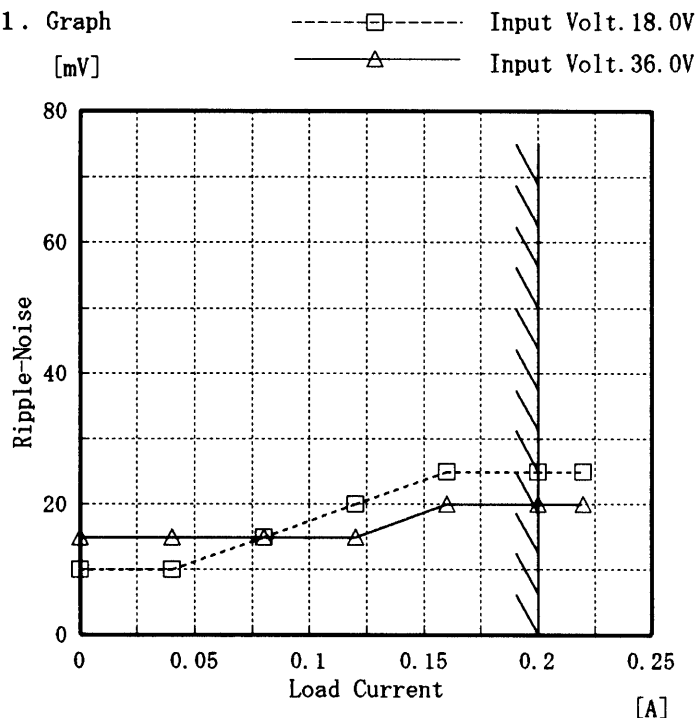

## 2. Values

Load current [A]	Input Volt. 18.0 [V]	Input Volt. 36.0 [V]
	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]
0.000	10	15
0.040	10	15
0.080	15	15
0.120	20	15
0.160	25	20
0.200	25	20
0.220	25	20
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Ripple-Noise is shown as p-p in the figure below.

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップルノイズは、下図 p-p 値で示される。

(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。

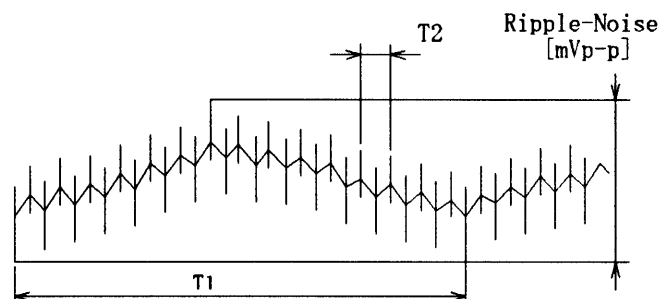
T1: Due to AC Input Line  
入力商用周期T2: Due to Switching  
スイッチング周期

Fig. Complex Ripple Wave Form

図 リップル波形詳細図

**COSEL**

Model ZUW62415		Temperature 25°C																																																					
Item Overcurrent Protection 過電流保護		Testing Circuitry Figure A																																																					
Object +15V0.2A																																																							
1. Graph <div>             ~~~~~~ Input Volt. 18.0 V              _____ Input Volt. 24.0 V              _____ Input Volt. 36.0 V           </div>		2. Values <table border="1"> <thead> <tr> <th>Output Voltage [V]</th><th>Input Volt. 18.0[V] Load Curr-ent [A]</th><th>Input Volt. 24.0[V] Load Curr-ent [A]</th><th>Input Volt. 36.0[V] Load Curr-ent [A]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>15.00</td><td>0.328</td><td>0.316</td><td>0.330</td></tr> <tr><td>14.25</td><td>0.430</td><td>0.441</td><td>0.389</td></tr> <tr><td>13.50</td><td>0.438</td><td>0.447</td><td>0.394</td></tr> <tr><td>12.00</td><td>0.462</td><td>0.457</td><td>0.395</td></tr> <tr><td>10.50</td><td>0.479</td><td>0.461</td><td>0.392</td></tr> <tr><td>9.00</td><td>0.490</td><td>0.458</td><td>0.386</td></tr> <tr><td>7.50</td><td>0.492</td><td>0.446</td><td>0.373</td></tr> <tr><td>6.00</td><td>0.484</td><td>0.424</td><td>0.358</td></tr> <tr><td>4.50</td><td>0.464</td><td>0.400</td><td>0.342</td></tr> <tr><td>3.00</td><td>0.442</td><td>0.378</td><td>0.334</td></tr> <tr><td>1.50</td><td>0.434</td><td>0.378</td><td>0.347</td></tr> <tr><td>0.00</td><td>0.706</td><td>0.658</td><td>0.646</td></tr> </tbody> </table>		Output Voltage [V]	Input Volt. 18.0[V] Load Curr-ent [A]	Input Volt. 24.0[V] Load Curr-ent [A]	Input Volt. 36.0[V] Load Curr-ent [A]	15.00	0.328	0.316	0.330	14.25	0.430	0.441	0.389	13.50	0.438	0.447	0.394	12.00	0.462	0.457	0.395	10.50	0.479	0.461	0.392	9.00	0.490	0.458	0.386	7.50	0.492	0.446	0.373	6.00	0.484	0.424	0.358	4.50	0.464	0.400	0.342	3.00	0.442	0.378	0.334	1.50	0.434	0.378	0.347	0.00	0.706	0.658	0.646
Output Voltage [V]	Input Volt. 18.0[V] Load Curr-ent [A]	Input Volt. 24.0[V] Load Curr-ent [A]	Input Volt. 36.0[V] Load Curr-ent [A]																																																				
15.00	0.328	0.316	0.330																																																				
14.25	0.430	0.441	0.389																																																				
13.50	0.438	0.447	0.394																																																				
12.00	0.462	0.457	0.395																																																				
10.50	0.479	0.461	0.392																																																				
9.00	0.490	0.458	0.386																																																				
7.50	0.492	0.446	0.373																																																				
6.00	0.484	0.424	0.358																																																				
4.50	0.464	0.400	0.342																																																				
3.00	0.442	0.378	0.334																																																				
1.50	0.434	0.378	0.347																																																				
0.00	0.706	0.658	0.646																																																				
Object -15V0.2A																																																							
1. Graph <div>             ~~~~~~ Input Volt. 18.0 V              _____ Input Volt. 24.0 V              _____ Input Volt. 36.0 V           </div>		2. Values <table border="1"> <thead> <tr> <th>Output Voltage [V]</th><th>Input Volt. 18.0[V] Load Curr-ent [A]</th><th>Input Volt. 24.0[V] Load Curr-ent [A]</th><th>Input Volt. 36.0[V] Load Curr-ent [A]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>-15.00</td><td>0.313</td><td>0.336</td><td>0.401</td></tr> <tr><td>-14.25</td><td>0.440</td><td>0.450</td><td>0.389</td></tr> <tr><td>-13.50</td><td>0.450</td><td>0.459</td><td>0.404</td></tr> <tr><td>-12.00</td><td>0.474</td><td>0.457</td><td>0.407</td></tr> <tr><td>-10.50</td><td>0.489</td><td>0.472</td><td>0.404</td></tr> <tr><td>-9.00</td><td>0.502</td><td>0.468</td><td>0.396</td></tr> <tr><td>-7.50</td><td>0.502</td><td>0.457</td><td>0.384</td></tr> <tr><td>-6.00</td><td>0.493</td><td>0.434</td><td>0.369</td></tr> <tr><td>-4.50</td><td>0.472</td><td>0.409</td><td>0.353</td></tr> <tr><td>-3.00</td><td>0.449</td><td>0.387</td><td>0.344</td></tr> <tr><td>-1.50</td><td>0.444</td><td>0.388</td><td>0.358</td></tr> <tr><td>0.00</td><td>0.696</td><td>0.651</td><td>0.641</td></tr> </tbody> </table>		Output Voltage [V]	Input Volt. 18.0[V] Load Curr-ent [A]	Input Volt. 24.0[V] Load Curr-ent [A]	Input Volt. 36.0[V] Load Curr-ent [A]	-15.00	0.313	0.336	0.401	-14.25	0.440	0.450	0.389	-13.50	0.450	0.459	0.404	-12.00	0.474	0.457	0.407	-10.50	0.489	0.472	0.404	-9.00	0.502	0.468	0.396	-7.50	0.502	0.457	0.384	-6.00	0.493	0.434	0.369	-4.50	0.472	0.409	0.353	-3.00	0.449	0.387	0.344	-1.50	0.444	0.388	0.358	0.00	0.696	0.651	0.641
Output Voltage [V]	Input Volt. 18.0[V] Load Curr-ent [A]	Input Volt. 24.0[V] Load Curr-ent [A]	Input Volt. 36.0[V] Load Curr-ent [A]																																																				
-15.00	0.313	0.336	0.401																																																				
-14.25	0.440	0.450	0.389																																																				
-13.50	0.450	0.459	0.404																																																				
-12.00	0.474	0.457	0.407																																																				
-10.50	0.489	0.472	0.404																																																				
-9.00	0.502	0.468	0.396																																																				
-7.50	0.502	0.457	0.384																																																				
-6.00	0.493	0.434	0.369																																																				
-4.50	0.472	0.409	0.353																																																				
-3.00	0.449	0.387	0.344																																																				
-1.50	0.444	0.388	0.358																																																				
0.00	0.696	0.651	0.641																																																				
Note: Slanted line shows the range of the rated load current. (注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。																																																							

# COSEL

Model	ZUW62415	Temperature	25°C
Item	Dynamic Load Responce 動的負荷変動	Testing Circuitry	Figure A
Object	+15V0.2A		

Input Volt. 24.0 V



Cycle 100 mS

Load Current

Min. Load ↔

Load 100 %



200 mV/div

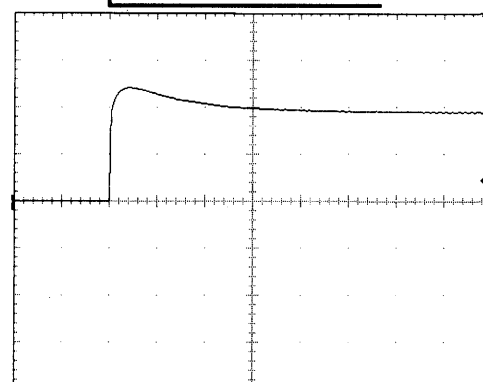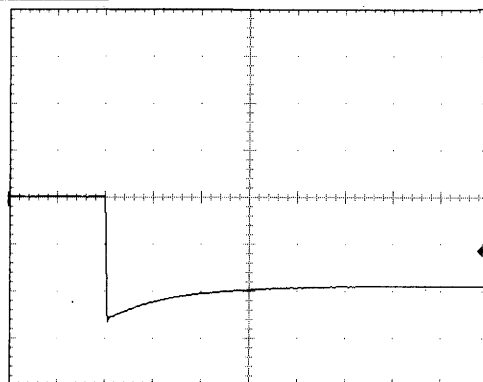

Min. Load ↔

Load 50 %



200 mV/div

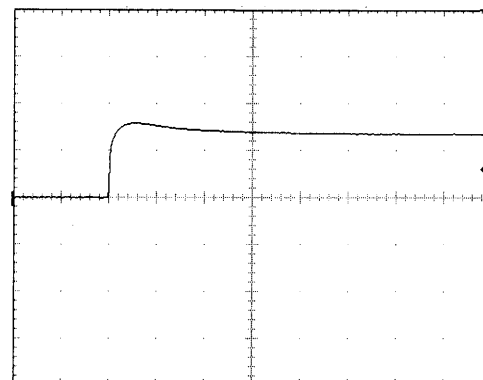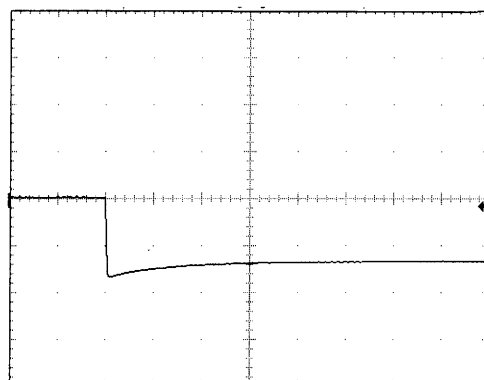

Load 50% ↔

Load 100 %

200 mV/div

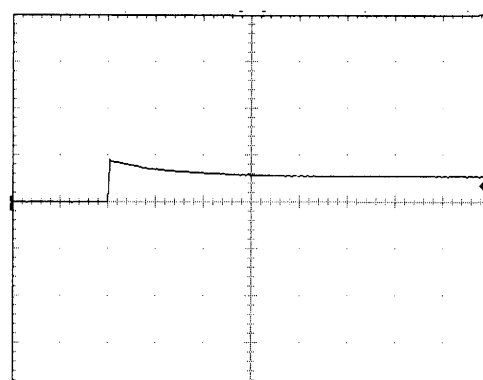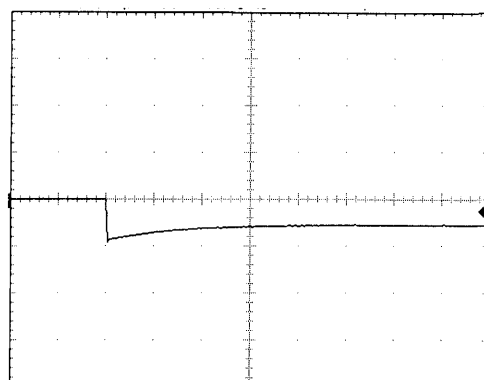

1 mS/div

# COSEL

Model	ZUW62415	Temperature	25°C
Item	Dynamic Load Responce 動的負荷変動	Testing Circuitry	Figure A
Object	-15V0.2A		

Input Volt. 24.0 V


Cycle 100 mS

Load Current

Min. Load ↔

Load 100 %


200 mV/div

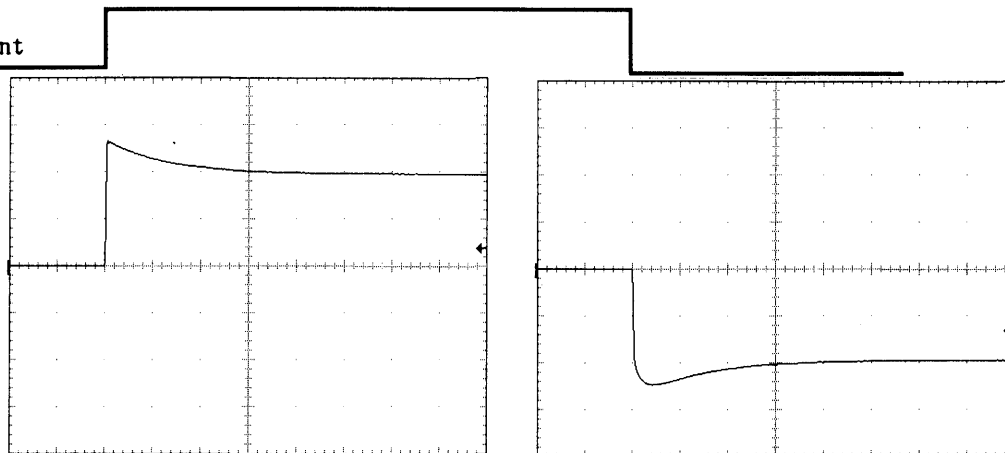

Min. Load ↔

Load 50 %


200 mV/div

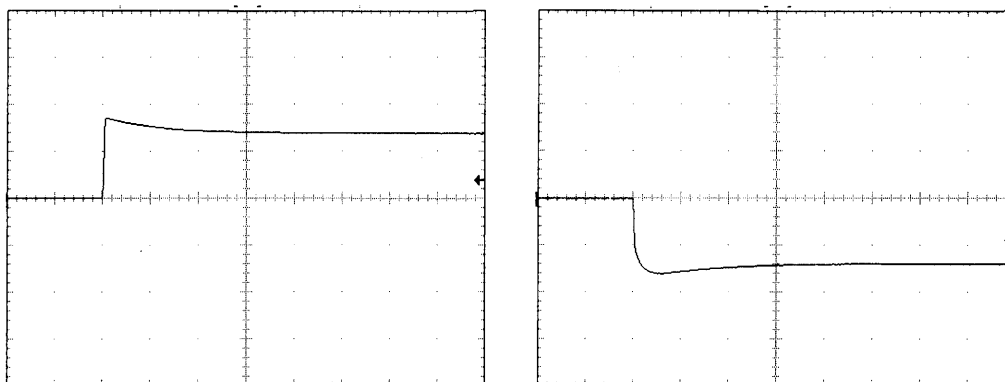


Load 50% ↔

Load 100 %

200 mV/div

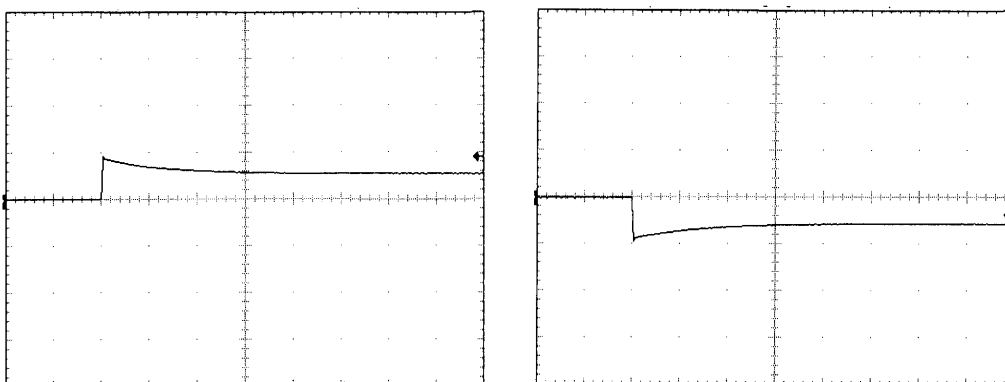

1 mS/div

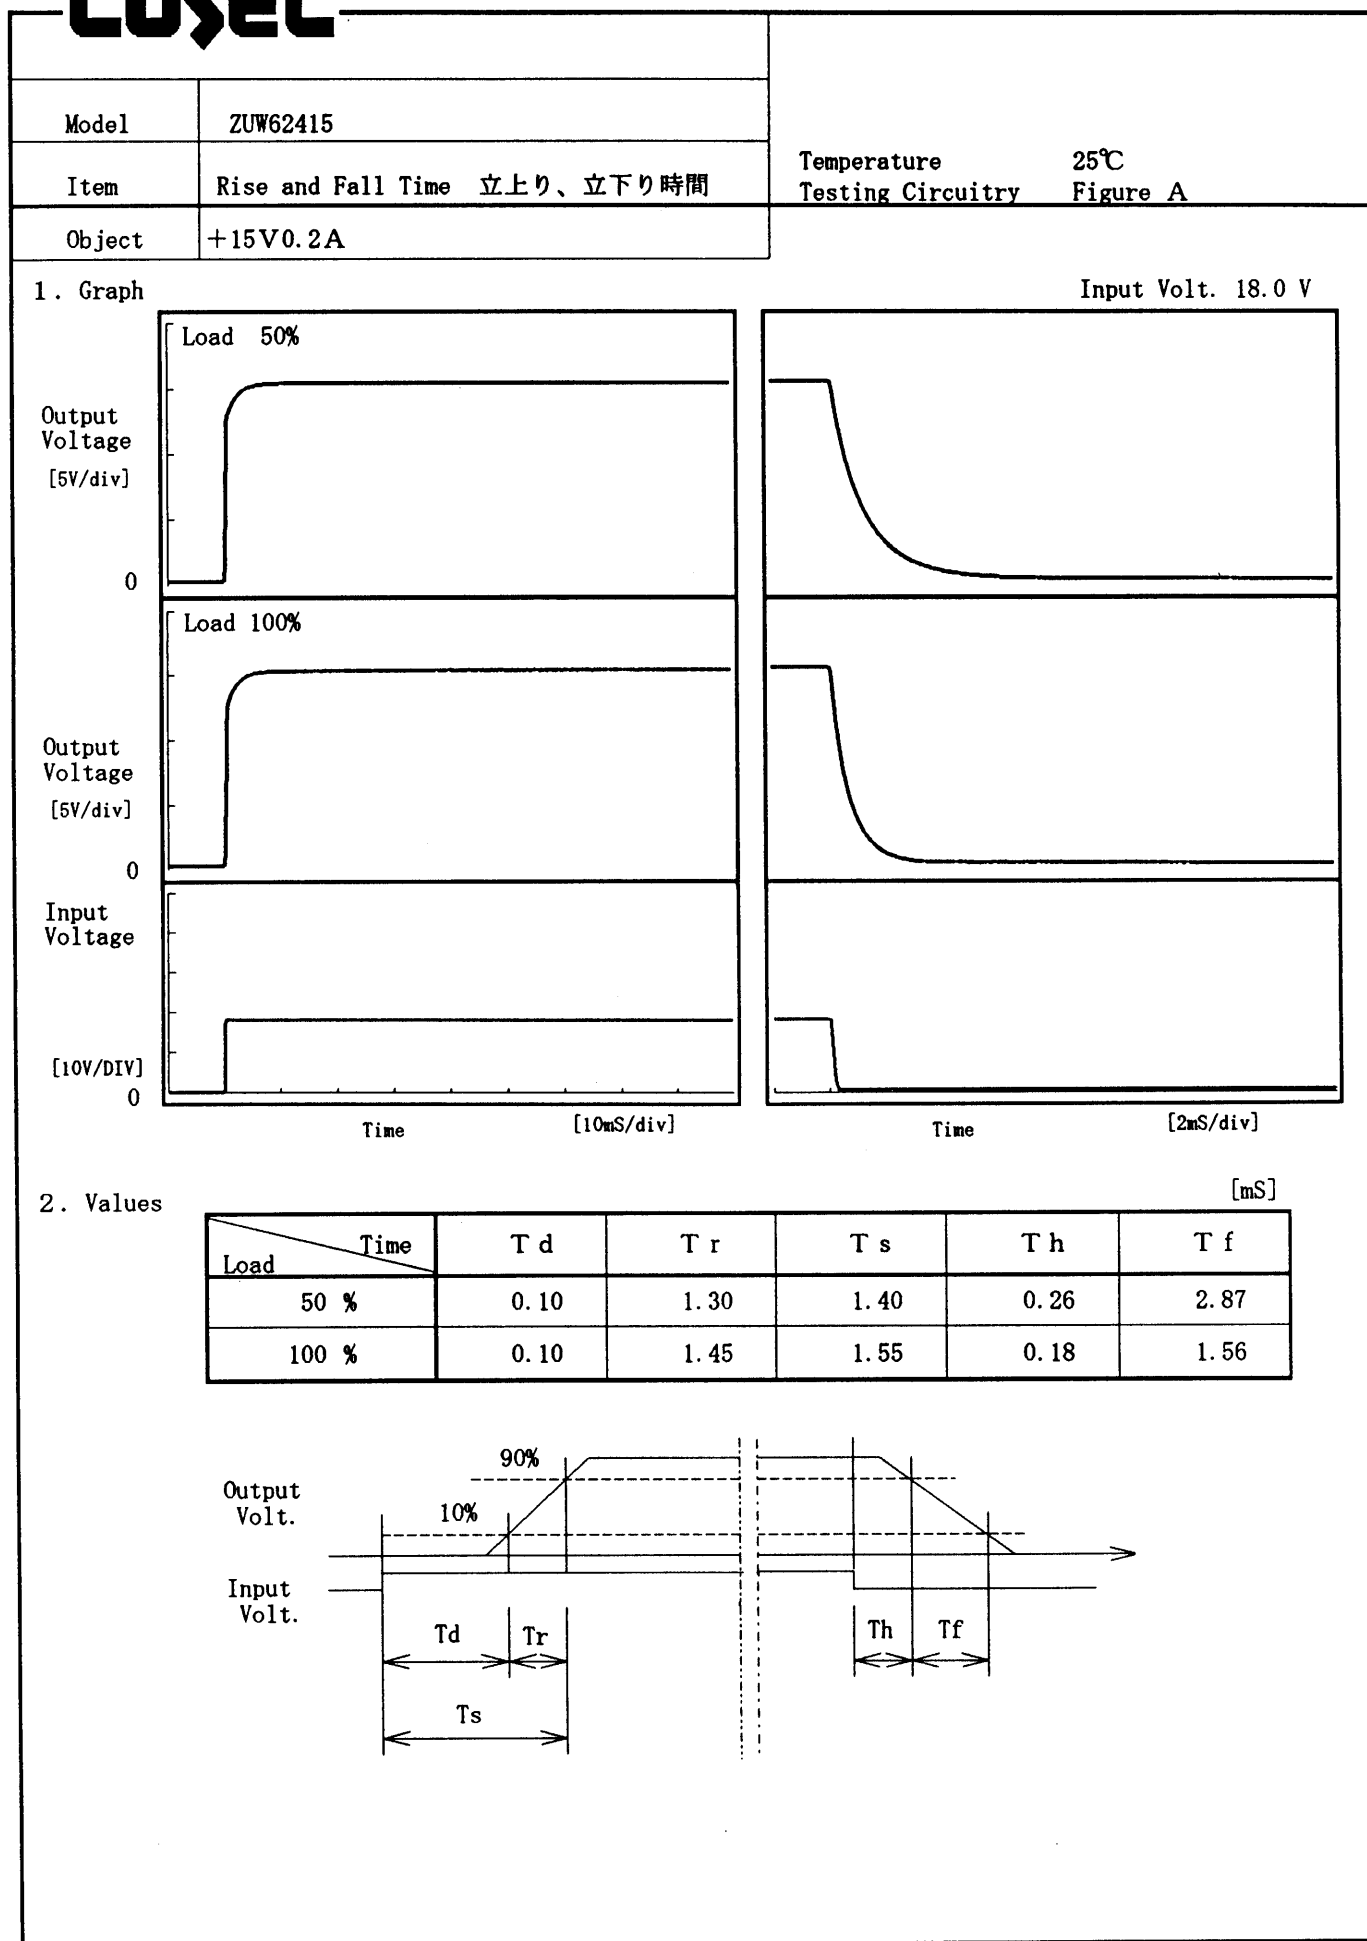
**COSEL**

**COSEL**

Model	ZUW62415	Temperature	25℃
Item	Rise and Fall Time 立上り、立下り時間	Testing Circuitry	Figure A
Object	-15V0.2A		

## 1. Graph


Input Volt. 18.0 V

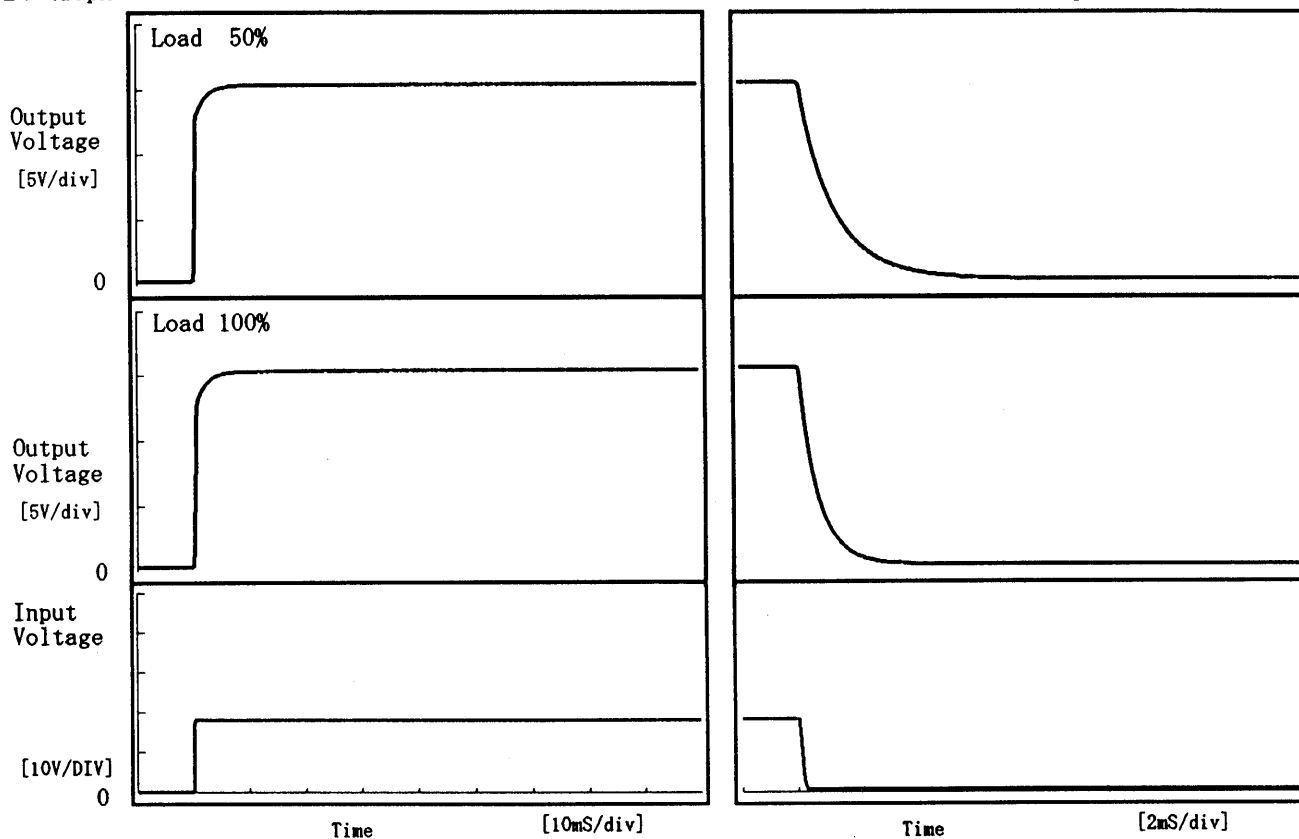

## 2. Values

[mS]

Load \ Time	T d	T r	T s	T h	T f
50 %	0.10	1.25	1.35	0.27	2.98
100 %	0.10	1.35	1.45	0.18	1.59

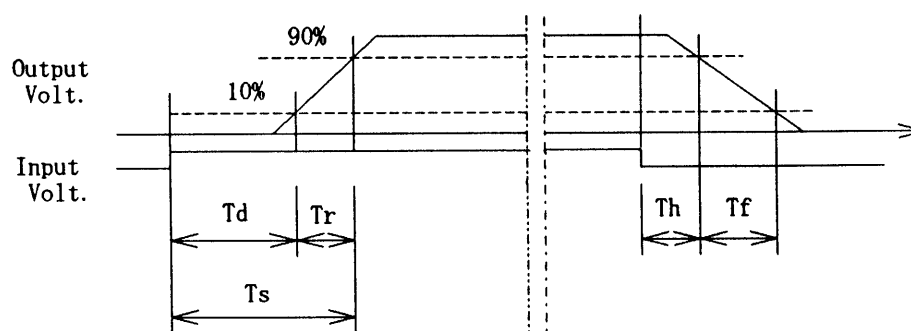

**COSEL**

Model		ZUW62415																																																					
Item		Ambient Temperature Drift 周囲温度変動																																																					
Object		+15V0.2A																																																					
1. Graph		2. Values																																																					
<div><div>—△—</div><div>---□---</div><div>---○---</div></div> <div><div>Input Volt. 18.0V</div><div>Input Volt. 24.0V</div><div>Input Volt. 36.0V</div></div> <p>Output Voltage [V]</p> <p>Ambient Temperature [°C]</p> <p>Load 100%</p>		<table><tr><th>Temperature</th><th>Input Volt. 18.0[V]</th><th>Input Volt. 24.0[V]</th><th>Input Volt. 36.0[V]</th></tr><tr><th>[°C]</th><th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th></tr><tr><td>-30</td><td>15.116</td><td>15.119</td><td>15.117</td></tr><tr><td>-20</td><td>15.114</td><td>15.118</td><td>15.115</td></tr><tr><td>-10</td><td>15.112</td><td>15.115</td><td>15.113</td></tr><tr><td>0</td><td>15.111</td><td>15.114</td><td>15.111</td></tr><tr><td>10</td><td>15.109</td><td>15.112</td><td>15.109</td></tr><tr><td>25</td><td>15.106</td><td>15.109</td><td>15.107</td></tr><tr><td>30</td><td>15.105</td><td>15.108</td><td>15.107</td></tr><tr><td>40</td><td>15.104</td><td>15.107</td><td>15.106</td></tr><tr><td>55</td><td>15.102</td><td>15.107</td><td>15.107</td></tr><tr><td>60</td><td>15.102</td><td>15.106</td><td>15.107</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Temperature	Input Volt. 18.0[V]	Input Volt. 24.0[V]	Input Volt. 36.0[V]	[°C]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	-30	15.116	15.119	15.117	-20	15.114	15.118	15.115	-10	15.112	15.115	15.113	0	15.111	15.114	15.111	10	15.109	15.112	15.109	25	15.106	15.109	15.107	30	15.105	15.108	15.107	40	15.104	15.107	15.106	55	15.102	15.107	15.107	60	15.102	15.106	15.107	—	—	—	—
Temperature	Input Volt. 18.0[V]	Input Volt. 24.0[V]	Input Volt. 36.0[V]																																																				
[°C]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]																																																				
-30	15.116	15.119	15.117																																																				
-20	15.114	15.118	15.115																																																				
-10	15.112	15.115	15.113																																																				
0	15.111	15.114	15.111																																																				
10	15.109	15.112	15.109																																																				
25	15.106	15.109	15.107																																																				
30	15.105	15.108	15.107																																																				
40	15.104	15.107	15.106																																																				
55	15.102	15.107	15.107																																																				
60	15.102	15.106	15.107																																																				
—	—	—	—																																																				
Object		-15V0.2A																																																					
1. Graph		2. Values																																																					
<div><div>—△—</div><div>---□---</div><div>---○---</div></div> <div><div>Input Volt. 18.0V</div><div>Input Volt. 24.0V</div><div>Input Volt. 36.0V</div></div> <p>Output Voltage [V]</p> <p>Ambient Temperature [°C]</p> <p>Load 100%</p>		<table><tr><th>Temperature</th><th>Input Volt. 18.0[V]</th><th>Input Volt. 24.0[V]</th><th>Input Volt. 36.0[V]</th></tr><tr><th>[°C]</th><th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th></tr><tr><td>-30</td><td>-15.136</td><td>-15.136</td><td>-15.127</td></tr><tr><td>-20</td><td>-15.131</td><td>-15.130</td><td>-15.123</td></tr><tr><td>-10</td><td>-15.126</td><td>-15.126</td><td>-15.118</td></tr><tr><td>0</td><td>-15.122</td><td>-15.122</td><td>-15.115</td></tr><tr><td>10</td><td>-15.119</td><td>-15.118</td><td>-15.111</td></tr><tr><td>25</td><td>-15.113</td><td>-15.113</td><td>-15.108</td></tr><tr><td>30</td><td>-15.111</td><td>-15.111</td><td>-15.107</td></tr><tr><td>40</td><td>-15.109</td><td>-15.110</td><td>-15.106</td></tr><tr><td>55</td><td>-15.107</td><td>-15.108</td><td>-15.106</td></tr><tr><td>60</td><td>-15.106</td><td>-15.107</td><td>-15.106</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Temperature	Input Volt. 18.0[V]	Input Volt. 24.0[V]	Input Volt. 36.0[V]	[°C]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	-30	-15.136	-15.136	-15.127	-20	-15.131	-15.130	-15.123	-10	-15.126	-15.126	-15.118	0	-15.122	-15.122	-15.115	10	-15.119	-15.118	-15.111	25	-15.113	-15.113	-15.108	30	-15.111	-15.111	-15.107	40	-15.109	-15.110	-15.106	55	-15.107	-15.108	-15.106	60	-15.106	-15.107	-15.106	—	—	—	—
Temperature	Input Volt. 18.0[V]	Input Volt. 24.0[V]	Input Volt. 36.0[V]																																																				
[°C]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]																																																				
-30	-15.136	-15.136	-15.127																																																				
-20	-15.131	-15.130	-15.123																																																				
-10	-15.126	-15.126	-15.118																																																				
0	-15.122	-15.122	-15.115																																																				
10	-15.119	-15.118	-15.111																																																				
25	-15.113	-15.113	-15.108																																																				
30	-15.111	-15.111	-15.107																																																				
40	-15.109	-15.110	-15.106																																																				
55	-15.107	-15.108	-15.106																																																				
60	-15.106	-15.107	-15.106																																																				
—	—	—	—																																																				
Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature. (注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。																																																							

-13-

BC-2060

# COSEL


Model ZUW62415

Item Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage  
最低レギュレーション電圧

Object +15V0.2A

## 1. Graph

-----□----- Load 50%  
-----△----- Load 100%

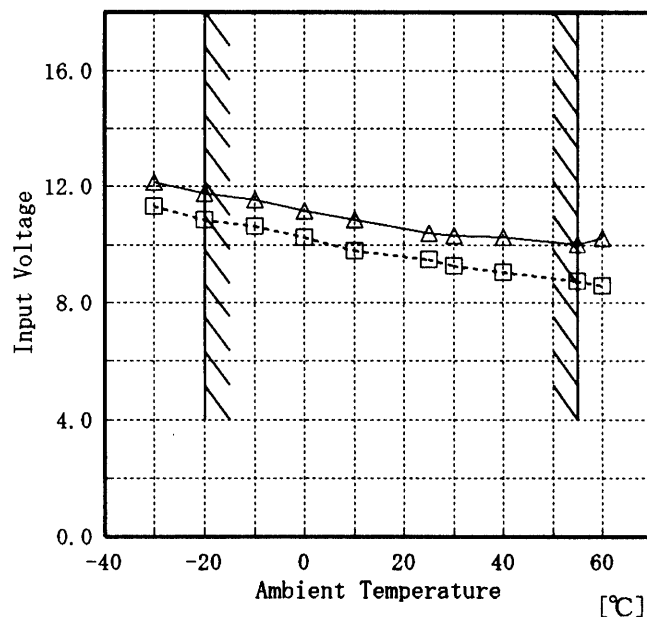


## 2. Values

Ambient Temp. [°C]	Load 50%	Load 100%
	Input Volt. [V]	Input Volt. [V]
-30	11.3	12.1
-20	10.9	11.8
-10	10.6	11.6
0	10.3	11.2
10	9.8	10.9
25	9.5	10.4
30	9.3	10.3
40	9.1	10.3
55	8.8	10.0
60	8.6	10.3
—	—	—

Object -15V0.2A

-----□----- Load 50%  
-----△----- Load 100%

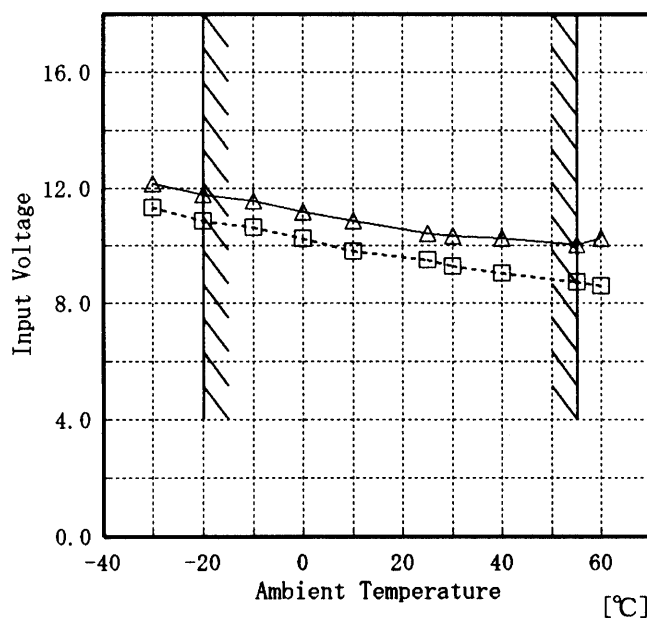

## 2. Values

Ambient Temp. [°C]	Load 50%	Load 100%
	Input Volt. [V]	Input Volt. [V]
-30	11.3	12.1
-20	10.9	11.8
-10	10.6	11.6
0	10.3	11.2
10	9.8	10.9
25	9.5	10.4
30	9.3	10.3
40	9.1	10.3
55	8.8	10.0
60	8.6	10.3
—	—	—

Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.



(注) 斜線は定格周囲温度範囲を示す。



# COSEL

Model		ZUW62415																																					
Item		Ripple Voltage (by Ambient Temp.) リップル電圧 (周囲温度特性)																																					
Object		+15V0.2A																																					
1. Graph		2. Values																																					
<div><div>-----□----- Load 50%</div><div>-----△----- Load 100%</div><div>[mV]</div><div><div>Ripple Voltage</div><div>Ambient Temperature [°C]</div></div><div>Input Volt. 18.0 V</div></div> <td colspan="2"><table><tr><th>Ambient Temp. [°C]</th><th>Load 50% Ripple Output Volt. [mV]</th><th>Load 100% Ripple Output Volt. [mV]</th></tr><tr><td>-30</td><td>15</td><td>25</td></tr><tr><td>-20</td><td>10</td><td>20</td></tr><tr><td>-10</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>0</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>10</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>25</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>30</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>40</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>55</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>60</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table></td>		<table><tr><th>Ambient Temp. [°C]</th><th>Load 50% Ripple Output Volt. [mV]</th><th>Load 100% Ripple Output Volt. [mV]</th></tr><tr><td>-30</td><td>15</td><td>25</td></tr><tr><td>-20</td><td>10</td><td>20</td></tr><tr><td>-10</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>0</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>10</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>25</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>30</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>40</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>55</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>60</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]	-30	15	25	-20	10	20	-10	5	15	0	5	15	10	5	10	25	5	10	30	5	10	40	5	10	55	5	10	60	5	10	—	—	—
Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]																																					
-30	15	25																																					
-20	10	20																																					
-10	5	15																																					
0	5	15																																					
10	5	10																																					
25	5	10																																					
30	5	10																																					
40	5	10																																					
55	5	10																																					
60	5	10																																					
—	—	—																																					
Object		-15V0.2A																																					
1. Graph		2. Values																																					
<div><div>-----□----- Load 50%</div><div>-----△----- Load 100%</div><div>[mV]</div><div><div>Ripple Voltage</div><div>Ambient Temperature [°C]</div></div><div>Input Volt. 18.0 V</div></div> <td colspan="2"><table><tr><th>Ambient Temp. [°C]</th><th>Load 50% Ripple Output Volt. [mV]</th><th>Load 100% Ripple Output Volt. [mV]</th></tr><tr><td>-30</td><td>15</td><td>25</td></tr><tr><td>-20</td><td>10</td><td>15</td></tr><tr><td>-10</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>0</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>10</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>25</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>30</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>40</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>55</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>60</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table></td>		<table><tr><th>Ambient Temp. [°C]</th><th>Load 50% Ripple Output Volt. [mV]</th><th>Load 100% Ripple Output Volt. [mV]</th></tr><tr><td>-30</td><td>15</td><td>25</td></tr><tr><td>-20</td><td>10</td><td>15</td></tr><tr><td>-10</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>0</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>10</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>25</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>30</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>40</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>55</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>60</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]	-30	15	25	-20	10	15	-10	5	15	0	5	10	10	5	10	25	5	10	30	5	10	40	5	10	55	5	10	60	5	10	—	—	—
Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]																																					
-30	15	25																																					
-20	10	15																																					
-10	5	15																																					
0	5	10																																					
10	5	10																																					
25	5	10																																					
30	5	10																																					
40	5	10																																					
55	5	10																																					
60	5	10																																					
—	—	—																																					
Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature. (注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。																																							

**COSEL**

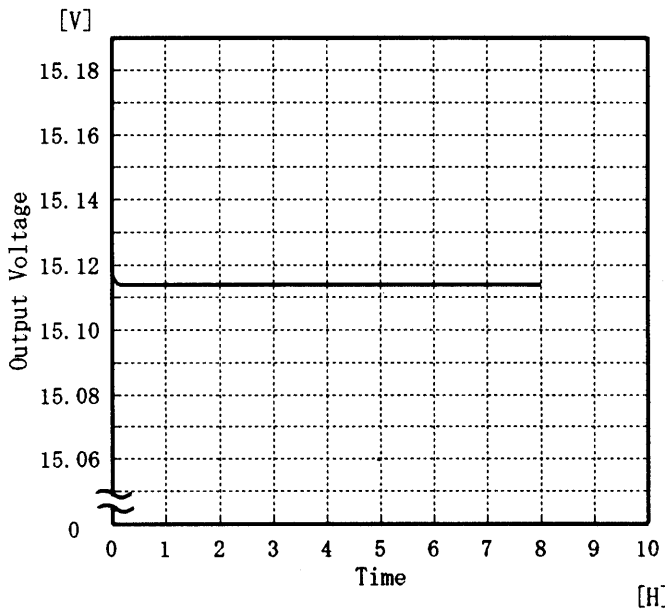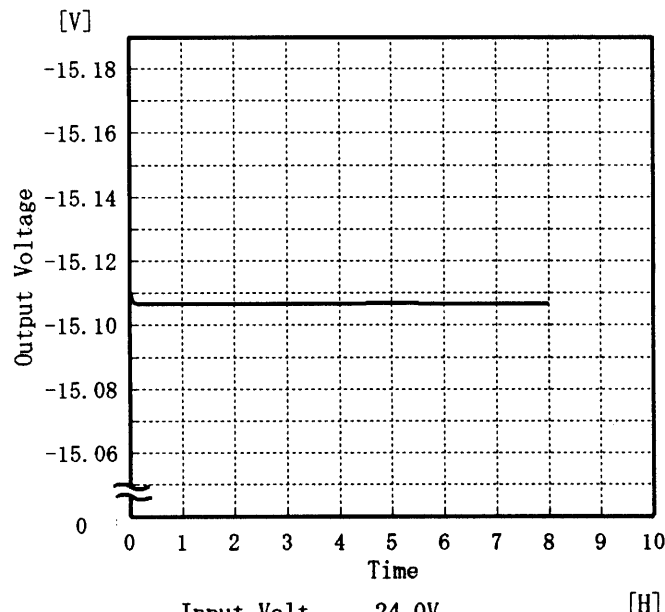COSEL																									
Model	ZUW62415	Temperature 25℃ Testing Circuitry Figure A																							
Item	Time Lapse Drift 経時ドリフト																								
Object	+15V0.2A																								
1. Graph		2. Values																							
<div><p>[V]</p><p>Time [H]</p><p>Input Volt. 24.0V Load 100%</p></div>		<table><tr><th>Time since start [H]</th><th>Output Voltage [V]</th></tr><tr><td>0.0</td><td>15.117</td></tr><tr><td>0.5</td><td>15.114</td></tr><tr><td>1.0</td><td>15.114</td></tr><tr><td>2.0</td><td>15.114</td></tr><tr><td>3.0</td><td>15.114</td></tr><tr><td>4.0</td><td>15.114</td></tr><tr><td>5.0</td><td>15.114</td></tr><tr><td>6.0</td><td>15.114</td></tr><tr><td>7.0</td><td>15.114</td></tr><tr><td>8.0</td><td>15.114</td></tr></table>		Time since start [H]	Output Voltage [V]	0.0	15.117	0.5	15.114	1.0	15.114	2.0	15.114	3.0	15.114	4.0	15.114	5.0	15.114	6.0	15.114	7.0	15.114	8.0	15.114
Time since start [H]	Output Voltage [V]																								
0.0	15.117																								
0.5	15.114																								
1.0	15.114																								
2.0	15.114																								
3.0	15.114																								
4.0	15.114																								
5.0	15.114																								
6.0	15.114																								
7.0	15.114																								
8.0	15.114																								
Object -15V0.2A																									
1. Graph		2. Values																							
<div><p>[V]</p><p>Time [H]</p><p>Input Volt. 24.0V Load 100%</p></div>		<table><tr><th>Time since start [H]</th><th>Output Voltage [V]</th></tr><tr><td>0.0</td><td>-15.110</td></tr><tr><td>0.5</td><td>-15.107</td></tr><tr><td>1.0</td><td>-15.107</td></tr><tr><td>2.0</td><td>-15.107</td></tr><tr><td>3.0</td><td>-15.107</td></tr><tr><td>4.0</td><td>-15.107</td></tr><tr><td>5.0</td><td>-15.107</td></tr><tr><td>6.0</td><td>-15.107</td></tr><tr><td>7.0</td><td>-15.107</td></tr><tr><td>8.0</td><td>-15.107</td></tr></table>		Time since start [H]	Output Voltage [V]	0.0	-15.110	0.5	-15.107	1.0	-15.107	2.0	-15.107	3.0	-15.107	4.0	-15.107	5.0	-15.107	6.0	-15.107	7.0	-15.107	8.0	-15.107
Time since start [H]	Output Voltage [V]																								
0.0	-15.110																								
0.5	-15.107																								
1.0	-15.107																								
2.0	-15.107																								
3.0	-15.107																								
4.0	-15.107																								
5.0	-15.107																								
6.0	-15.107																								
7.0	-15.107																								
8.0	-15.107																								

-16-

BC-2060



**COSEL**

LOREL

Model	ZUW62415
Item	Condensation 結露特性
Object	+15V 0.2A

Testing Circuitry      Figure A

# 1. Condensation test

Testing procedure is as follows.

- ① Keeping and cooling the unit in a tank at  $-10^{\circ}\text{C}$  for an hour with the input off.
- ② Taking it out of the tank and dewing itself in a room where the temperature is  $26^{\circ}\text{C}$  and the humidity is 40%RH.
- ③ Testing electrical characteristics of the unit to confirm there be no fault.
- ④ Repeating ①, ② and ③ three times.

## 1. 結露特性試験

入力を切った状態で、恒温槽で $-10^{\circ}\text{C}$ に冷却しておき、約1時間後に恒温槽から取り出し、室温 $26^{\circ}\text{C}$ 、湿度40%RHの状態におき結露させ、その電気的特性の測定を3度行い、異常のないことを確認する。

## 2. Values

	Times	Output Voltage [V]	Ripple Voltage [mV]	Ripple Noise [mV]
Load 50 %	1	15.142	5	10
	2	15.138	5	10
	3	15.140	5	10
Load 100 %	1	15.047	5	20
	2	15.042	5	20
	3	15.041	5	25

Input Volt. 24.0 V

-18-

BC-2060

# COSEL

LUCEL

Model	ZUW62415
Item	Condensation 結露特性
Object	-15V 0.2A

Testing Circuitry Figure A

#### 1. Condensation test

Testing procedure is as follows.

- ① Keeping and cooling the unit in a tank at -10℃ for an hour with the input off.
- ② Taking it out of the tank and dewing itself in a room where the temperature is 26℃ and the humidity is 40%RH.
- ③ Testing electrical characteristics of the unit to confirm there be no fault.
- ④ Repeating ①, ② and ③ three times.

#### 1. 結露特性試験

入力を切った状態で、恒温槽で-10℃に冷却しておき、約1時間後に恒温槽から取り出し、室温26℃、湿度40%RHの状態におき結露させ、その電気的特性の測定を3度行い、異常のないことを確認する。

#### 2. Values

	Times	Output Voltage [V]	Ripple Voltage [mV]	Ripple Noise [mV]
Load 50 %	1	-15.141	5	10
	2	-15.122	5	10
	3	-15.143	5	15
Load 100 %	1	-15.044	5	20
	2	-15.043	5	20
	3	-15.048	5	25

Input Volt. 24.0 V

-10-

BC-2060

**COSEL**

