


# GHA300F-48-SNF Expected Life : 推定寿命

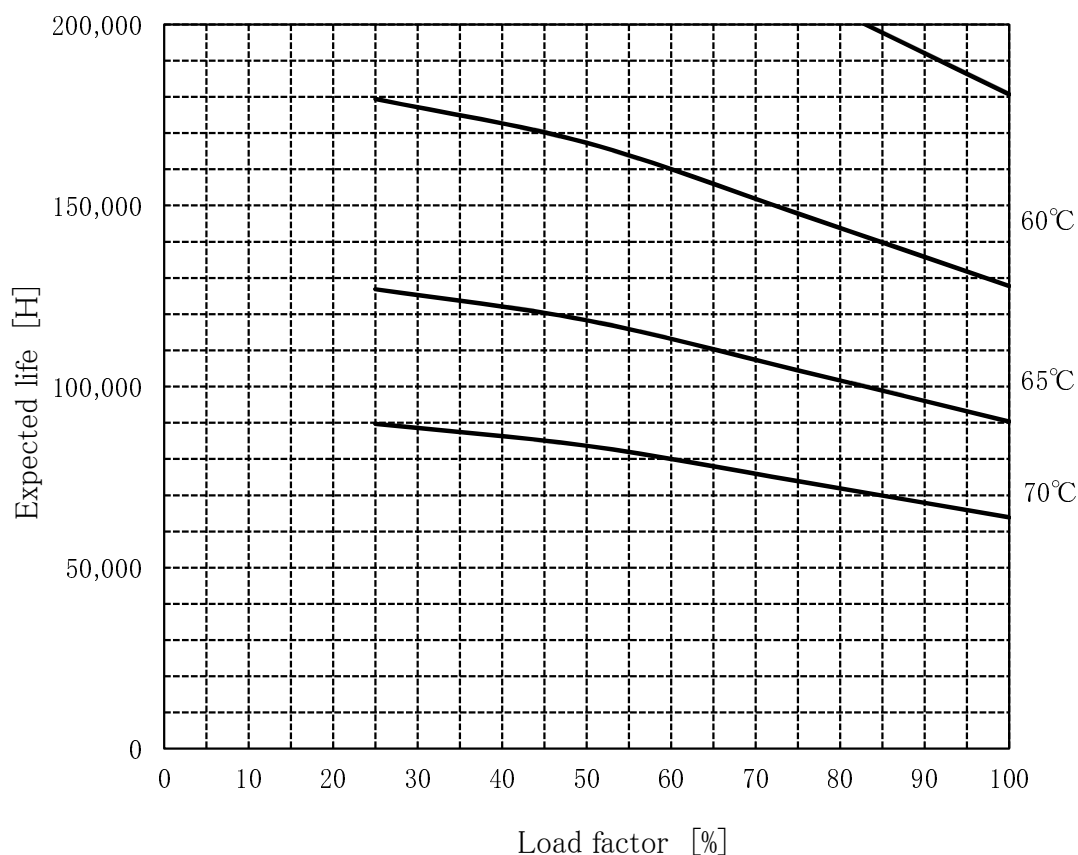

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

## Conditions


(1)Input voltage AC90~264V 60Hz

(2)Output voltage/  
current

| DC<br>OUTPUT | Load factor |        |       |        |
|--------------|-------------|--------|-------|--------|
|              | 100%        | 75%    | 50%   | 25%    |
| 48V          | 6.3A        | 4.725A | 3.15A | 1.575A |
| —            | —           | —      | —     | —      |
| —            | —           | —      | —     | —      |

(3)Cooling method Forced air cooling

(4)Mounting method Refer below

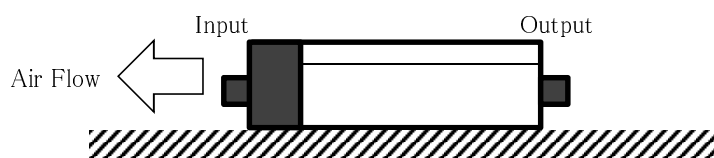

Mounting method(A)