


## GT3.5-24 Expected Life : 推定寿命

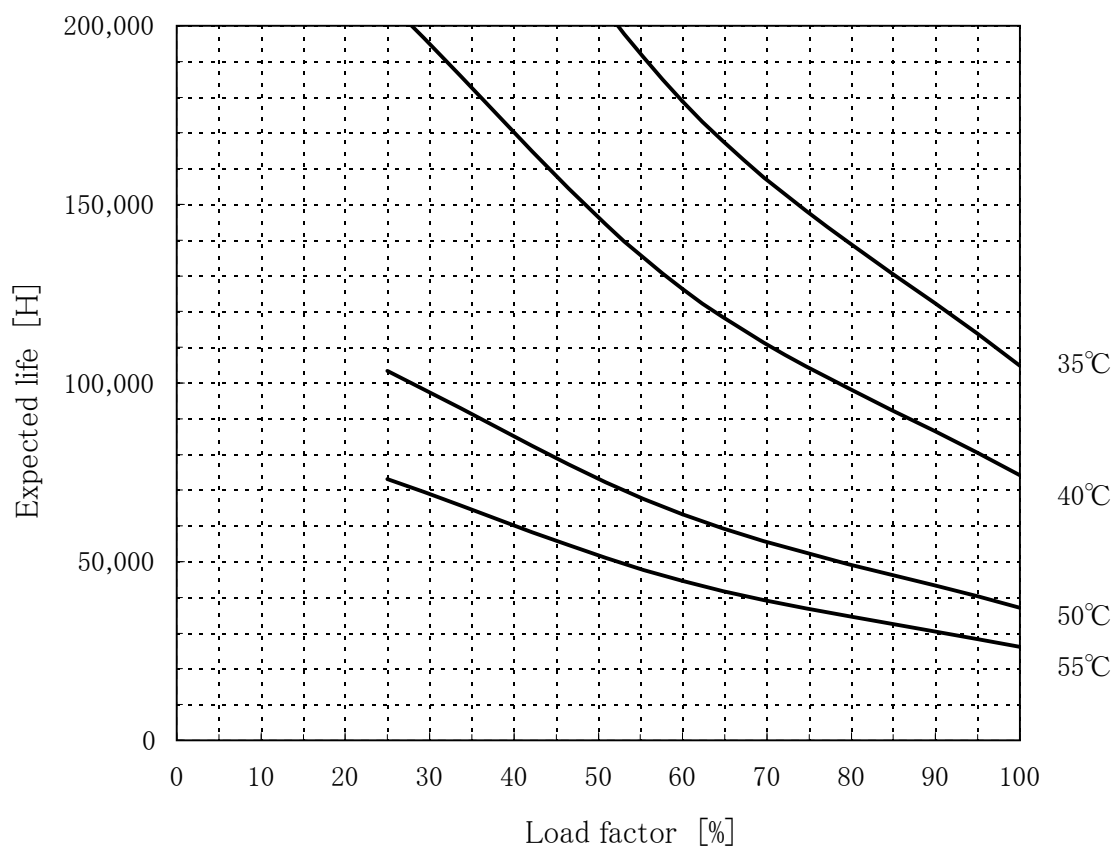

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

## Conditions

(1)Input voltage

AC90~110V 60Hz

(2)Output voltage/  
current


| DC<br>OUTPUT | Load factor |       |      |       |
|--------------|-------------|-------|------|-------|
|              | 100%        | 75%   | 50%  | 25%   |
| 24V          | 3A          | 2.25A | 1.5A | 0.75A |

(3)Cooling method

Convection

(4)Mounting method

Refer below



Mounting method(C)