


## LCA75S-5 Expected Life : 推定寿命

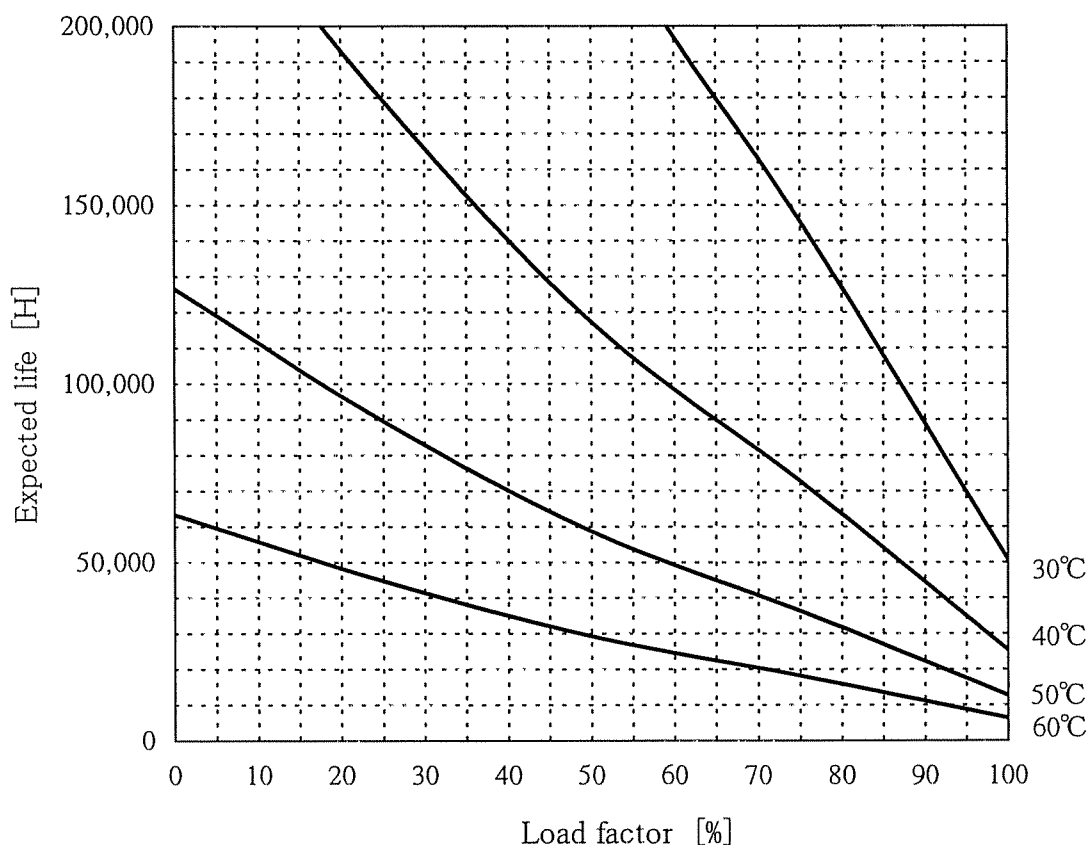

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封ロム<sup>TM</sup>の劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

## Conditions


(1)Input voltage AC85~132V 60Hz

(2)Output voltage/  
current

DC OUTPUT	Load factor				
	100%	75%	50%	25%	0%
5V	15A	11.3A	7.5A	3.7A	0A
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

(3)Cooling method Convection

(4)Mounting method Refer below



Mounting method(C)