


Date : Apr.07,2011

## MMC100B-2 Expected Life : 推定寿命

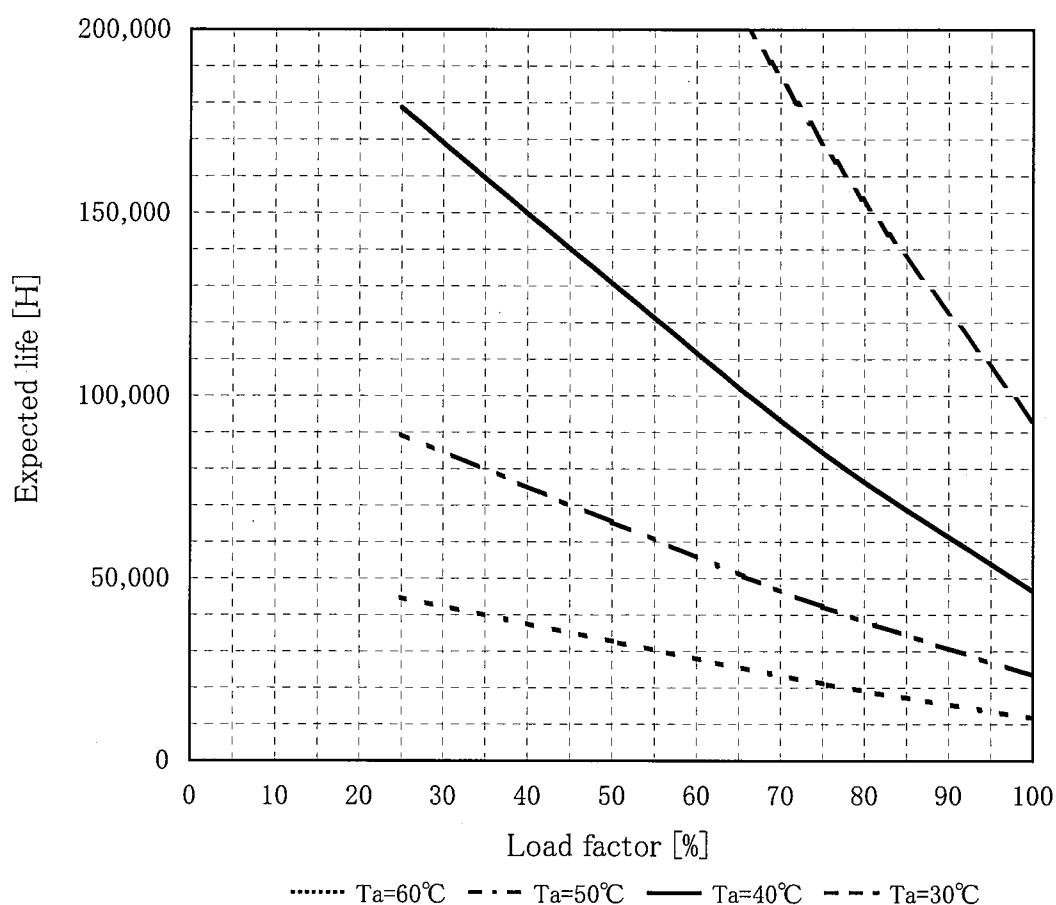

• Above expected life time is calculated according our calculation standard.

上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。

• Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.

10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。

• Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.

周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

## Conditions

(1) Input voltage

AC85~132V 60Hz

(2) Output voltage/  
current


| DC<br>OUTPUT | Load factor |        |       |        |
|--------------|-------------|--------|-------|--------|
|              | 100%        | 75%    | 50%   | 25%    |
| 5V           | 13A         | 9.75A  | 6.5A  | 3.25A  |
| 15V          | 1.5A        | 1.125A | 0.75A | 0.375A |
| -15V         | 1A          | 0.75A  | 0.5A  | 0.25A  |

(3) Cooling method

Convection

(4) Mounting method

Refer below



Mounting method (B)