


## MMC50A-4 Expected life : 推定寿命

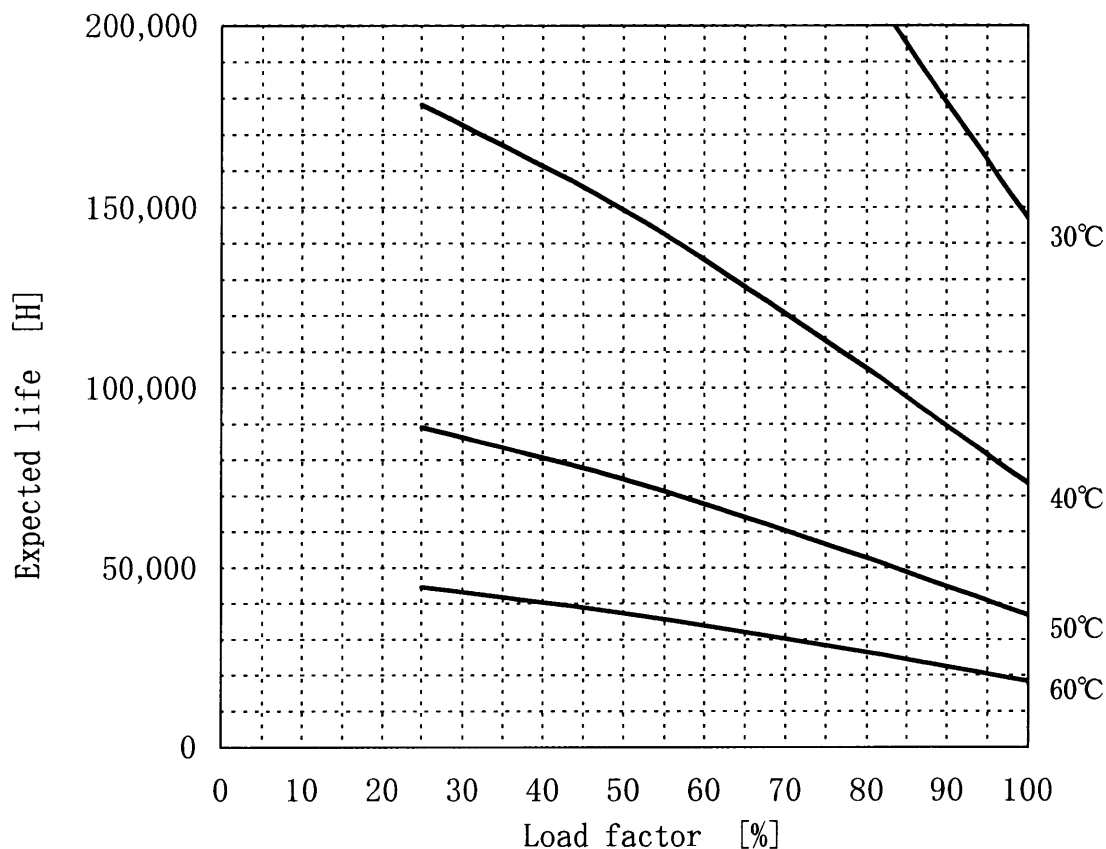


- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封ロム等の劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

## Conditions

- (1) Input voltage AC85~132V 60Hz  
 (2) Output voltage/  
 current

DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
5V	7.0A	5.3A	3.5A	1.8A
12V	1.0A	0.8A	0.5A	0.3A
-12V	0.3A	0.2A	0.2A	0.1A

- (3) Cooling method Convection  
 (4) Mounting method Refer below



Mounting method