


Date : Jan.14,2011

MMC75B-1 Expected Life : 推定寿命

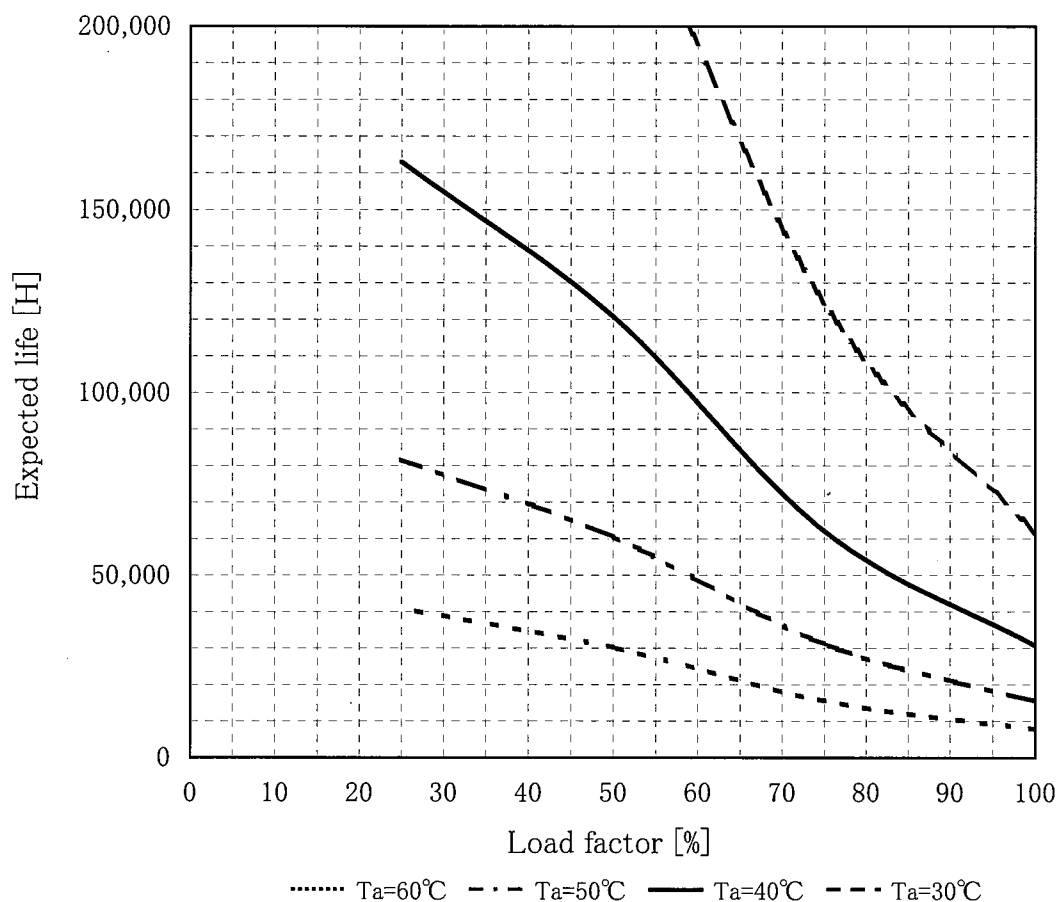

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

Conditions

- (1) Input voltage
(2) Output voltage/
current

AC85~132V 60Hz

DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
5V	8A	6A	4A	2A
12V	2.5A	1.875A	1.25A	0.625A
-12V	0.5A	0.375A	0.25A	0.125A

- (3) Cooling method
(4) Mounting method

Convection
Refer below

