


Date : Apr.2,1999

MMC8A-1 Expected life : 推定寿命

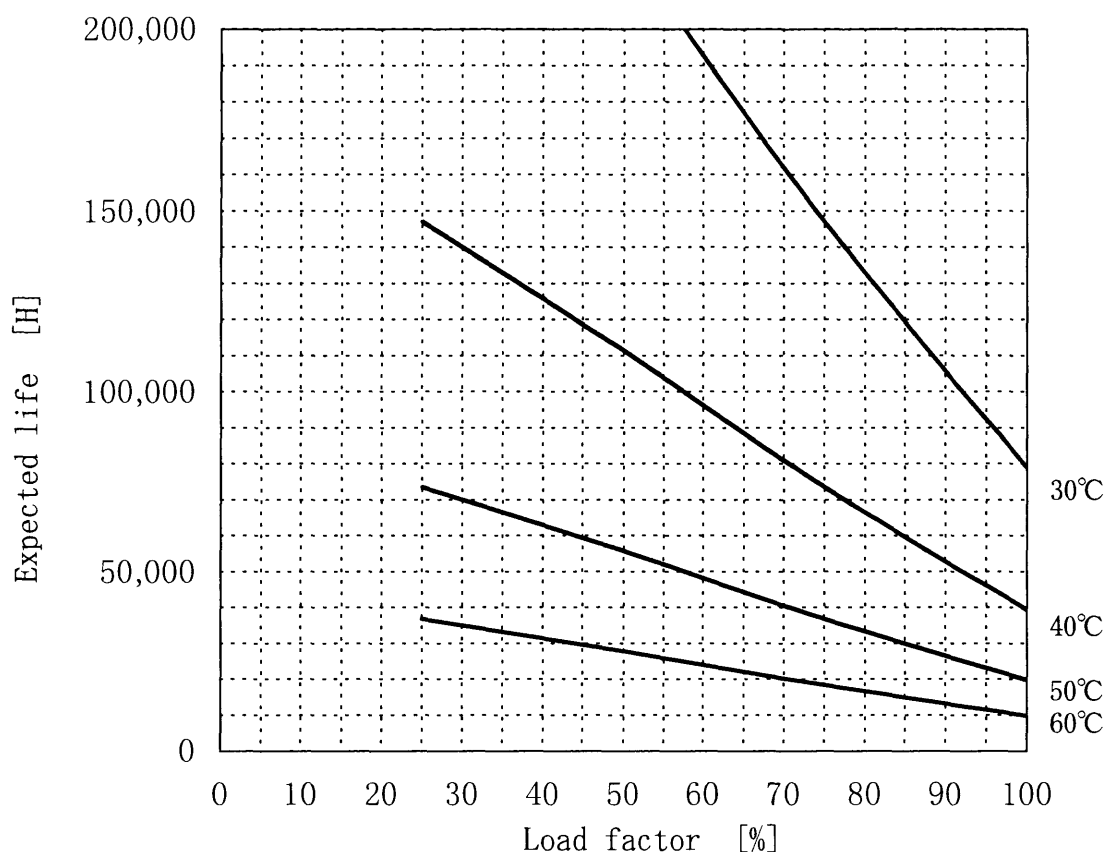

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封ロム等の劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions


(1) Input voltage AC85~132V 60Hz

(2) Output voltage/
current

DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
5V	1.20A	0.90A	0.60A	0.30A
12V	0.10A	0.08A	0.05A	0.03A
-12V	0.10A	0.08A	0.05A	0.03A

(3) Cooling method Convection

(4) Mounting method Refer below



Mounting method