


COSEL

Date : Jul.31,2003

PBA1500F-24 Expected Life : 推定寿命

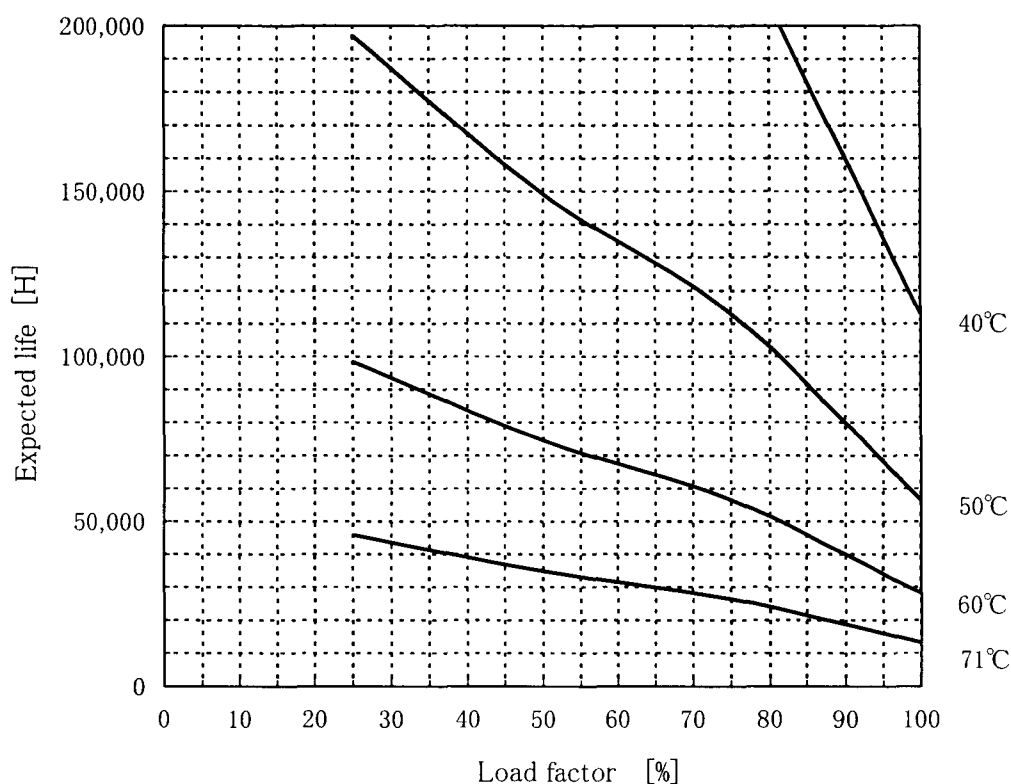

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions

- (1)Input voltage AC95~264V 60Hz
(2)Output voltage/
current

DC OUTPUT	Load factor				Reference
	100%	75%	50%	25%	
24V	65A	48.75A	32.5A	16.25A	AC95~170V
24V	70A	52.5A	35A	17.5A	AC170~264V
—	—	—	—	—	—

- (3)Cooling method Forced air
(4)Mounting method Refer below

