


PDA300F-3R3 Expected Life : 推定寿命

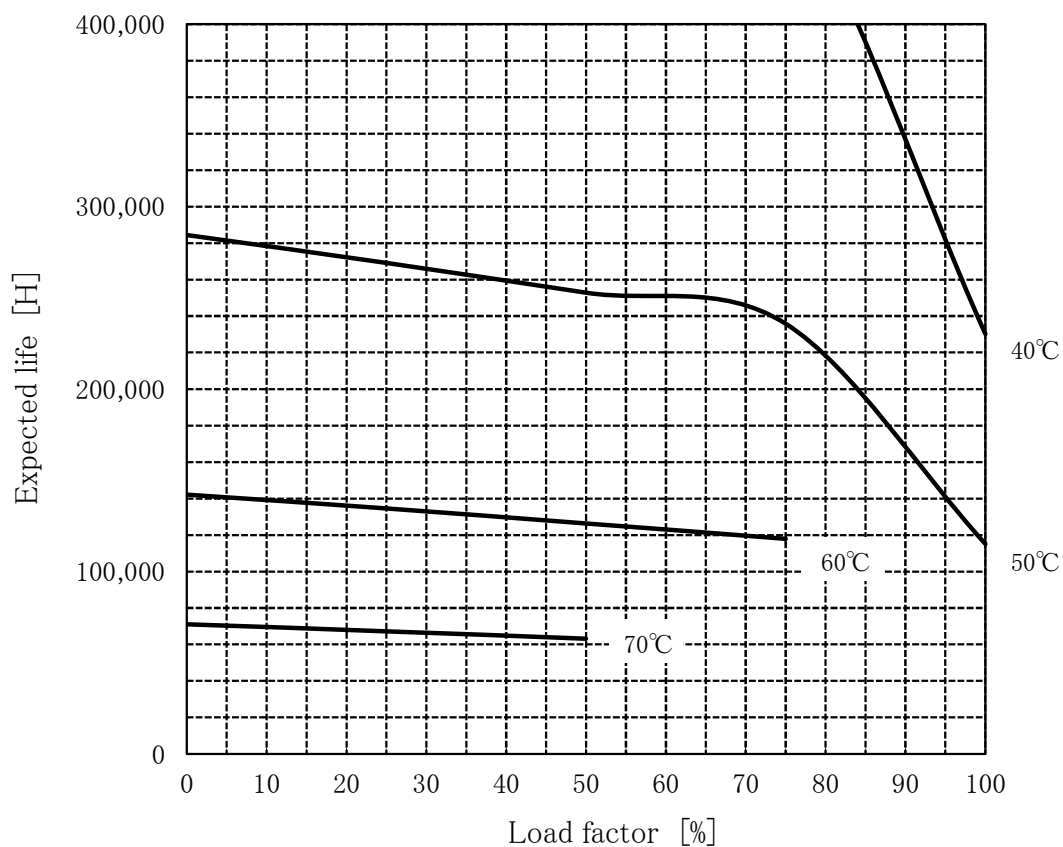

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封ロムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient 周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions


(1)Input voltage AC85~264V 60Hz

(2)Output voltage/
current

DC OUTPUT	Load factor [%]			
	100	75	50	25
3.3V	60A	45A	30A	15A

(3)Cooling method Forced cooling

(4)Mounting method Refer below

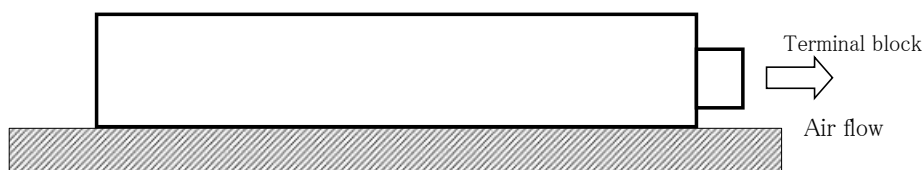

Mounting method