


PJA100F-15 Expected Life : 推定寿命

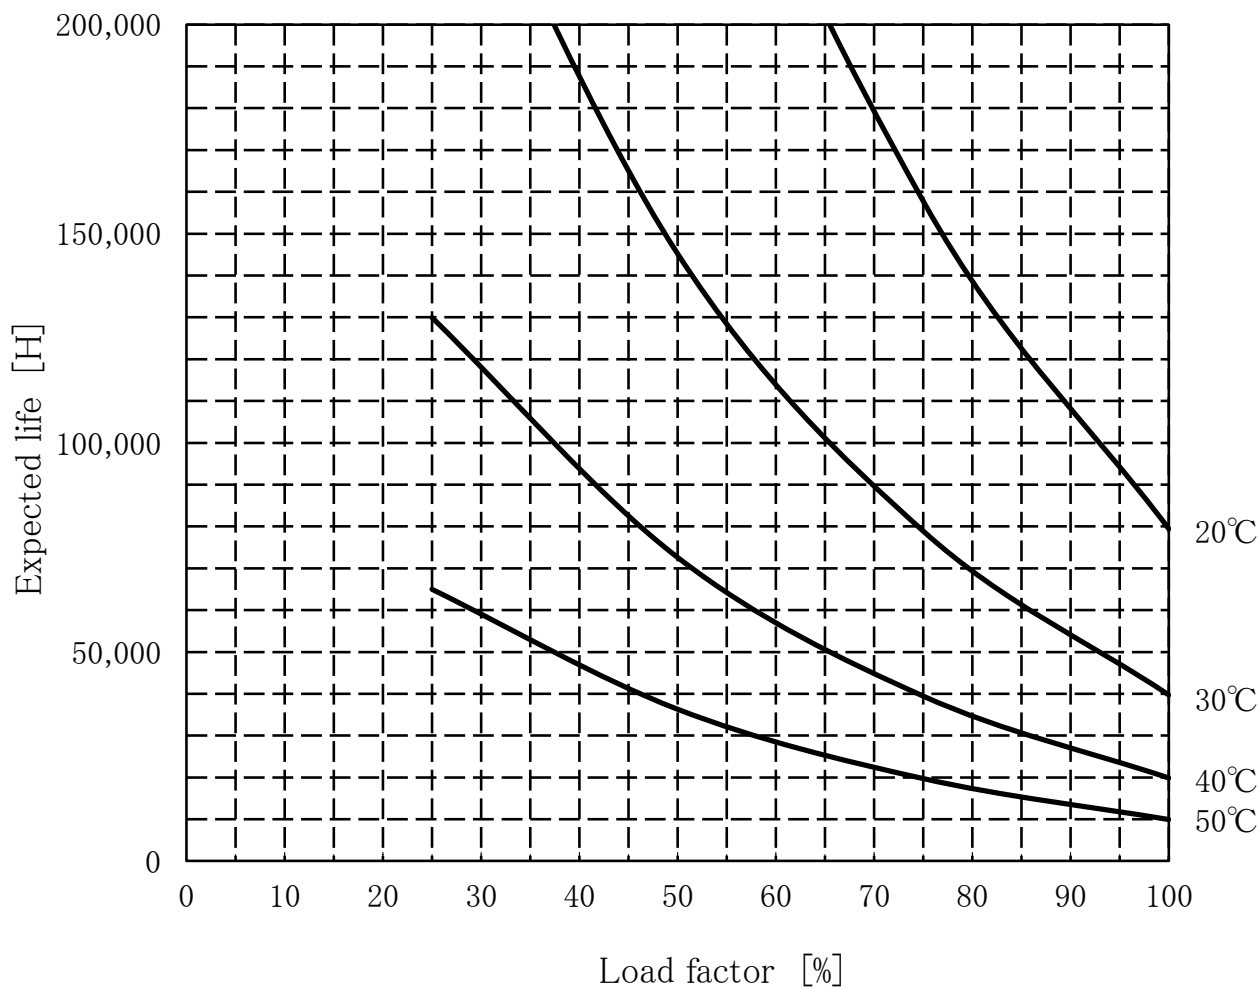

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions

- (1)Input voltage AC115~264V 60Hz
(2)Output voltage/current

| DC OUTPUT | Load factor | | | |
|--------------|-------------|--------|-------|--------|
| | 100% | 75% | 50% | 25% |
| 15V | 6.7A | 5.025A | 3.35A | 1.675A |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |

- (3)Cooling method Convention
(4)Mounting method (B) Refer below

