


## PMC50-2 Expected life : 推定寿命

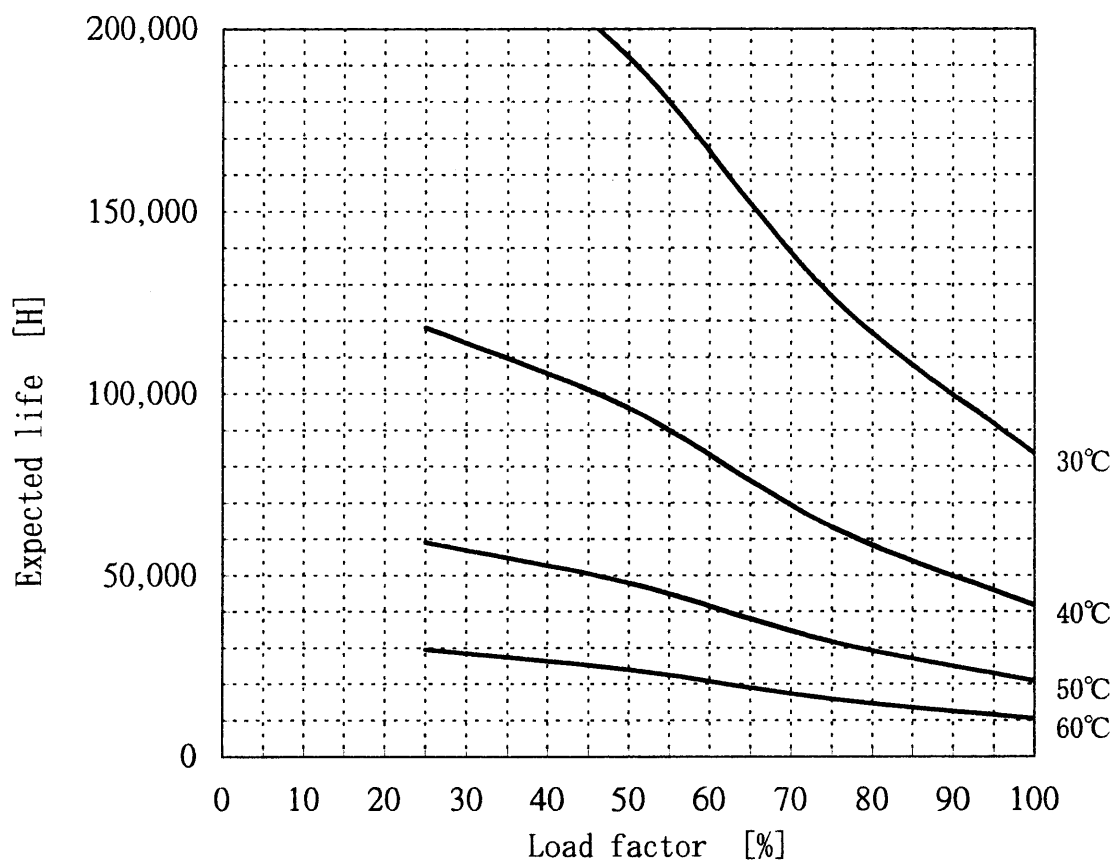

• Above expected life time is calculated according our calculation standard.

上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。

• Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.

10万時間以上の領域では、封ロムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。

• Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.

周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

## Conditions

(1) Input voltage

AC85~132V/170~264V 60Hz

(2) Output voltage/  
current


DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
5V	5.0A	3.8A	2.5A	1.3A
15V	1.2A	0.9A	0.6A	0.3A
-15V	0.5A	0.4A	0.3A	0.1A

(3) Cooling method

Convection

(4) Mounting method

Refer below



Mounting method