


## R10A-24 Expected life : 推定寿命

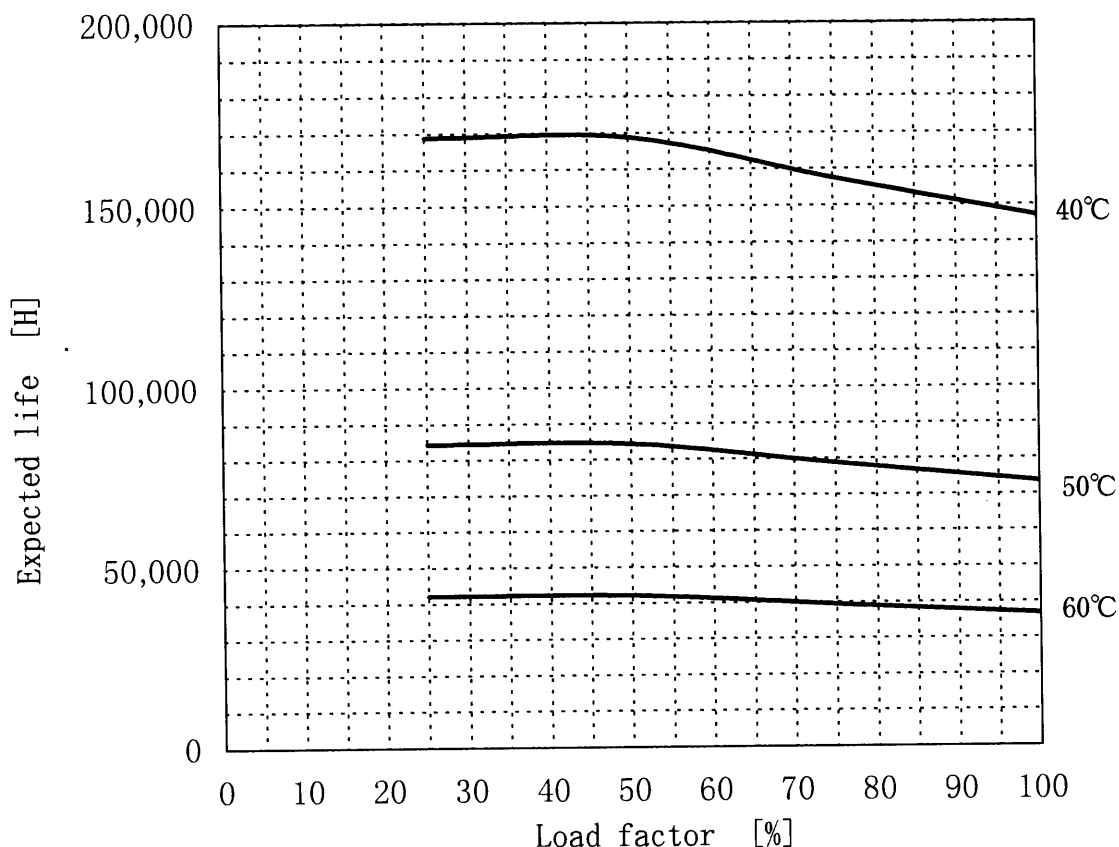

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

## Conditions


(1) Input voltage AC85~132V 60Hz

(2) Output voltage/  
current

| DC OUTPUT | Load factor |       |       |       |
|-----------|-------------|-------|-------|-------|
|           | 100%        | 75%   | 50%   | 25%   |
| 24V       | 0.50A       | 0.38A | 0.25A | 0.13A |
| —         | —           | —     | —     | —     |
| —         | —           | —     | —     | —     |

(3) Cooling method Convection

(4) Mounting method Refer below

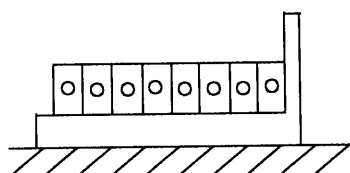

Mounting method (B)