

日付：2001/8/2

Temperature increase of main components: 主要部品温度上昇

機種名：R25A-3

1. 測定条件

- (1) 入力 : AC 85 ~ 132 [V]
 (2) 出力 : 定格出力
 (3) 取付方法 : 図1.1に示す

2. 測定データ

No.	部 品 名	品 番	上 昇 値 (ΔT)						定格 温度 [℃]	備 考
			[deg]							
			3V							
1	入力整流器	SS11	35						145	ジ ャ ン ク シ ョ ン 温 度
2	ラインフィルタ	L11	13						120	
3	スイッチングトランジスタ	TR12	34						150	ジ ャ ン ク シ ョ ン 温 度
4	OTトランス	T11	28						120	
5	出力チョーク	L51	24						120	
6	出力整流器	SS51	52						150	ジ ャ ン ク シ ョ ン 温 度
7	入力平滑コンデンサ	C12	18						120	
8	出力平滑コンデンサ	C52	26						120	
9	出力平滑コンデンサ	C53	22						120	
10	出力平滑コンデンサ	C54	21						120	
11	出力平滑コンデンサ	C59	27						120	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

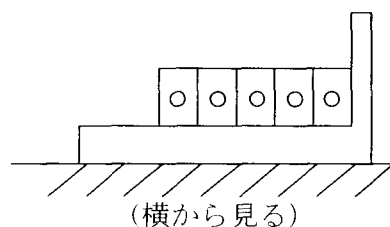


図1.1 取り付け方法
(B取付)