


RMB50A-2 Expected life : 推定寿命

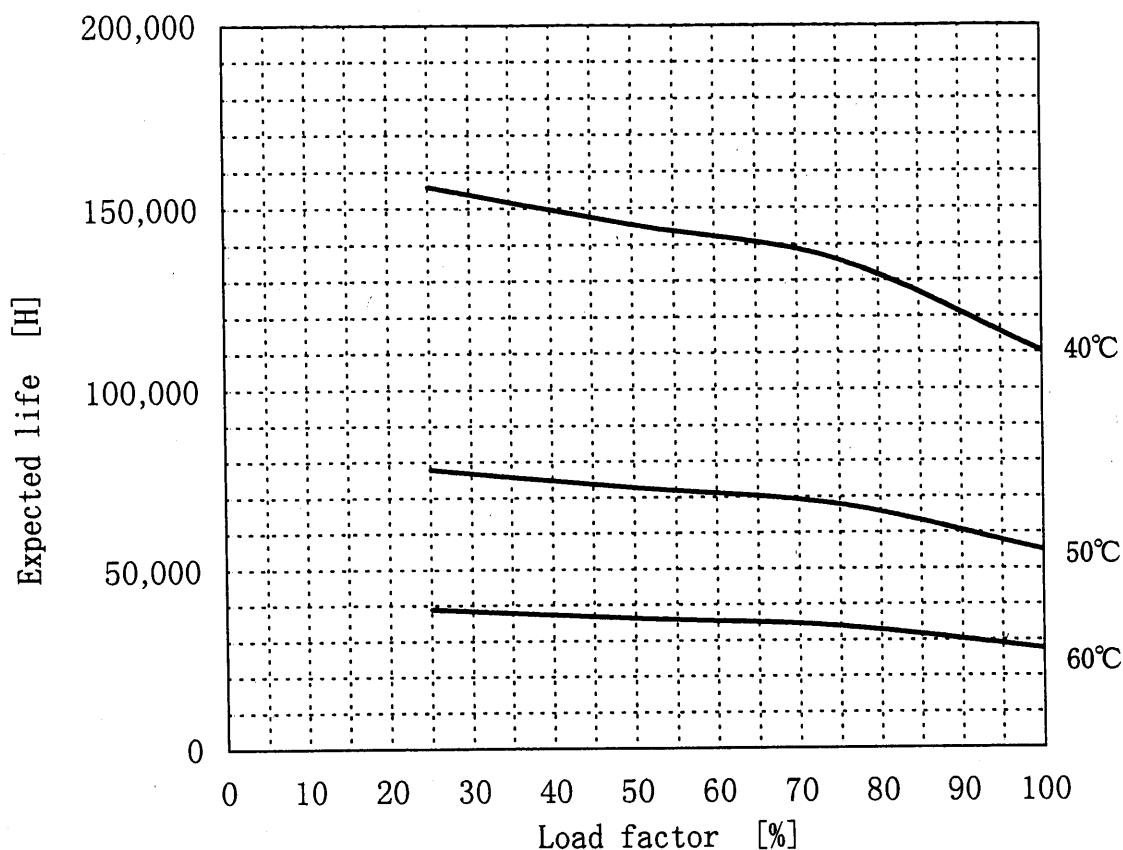

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封ロム等の劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions


- (1) Input voltage
(2) Output voltage/
current

AC85~132V 60Hz

| DC OUTPUT | Load factor | | | |
|-----------|-------------|------|------|------|
| | 100% | 75% | 50% | 25% |
| 5V | 1.5A | 1.1A | 0.8A | 0.4A |
| 24V | 1.8A | 1.4A | 0.9A | 0.5A |
| — | — | — | — | — |

- (3) Cooling method
(4) Mounting method

Convection
Refer below



Mounting method