


RMC50A-1 Expected life : 推定寿命

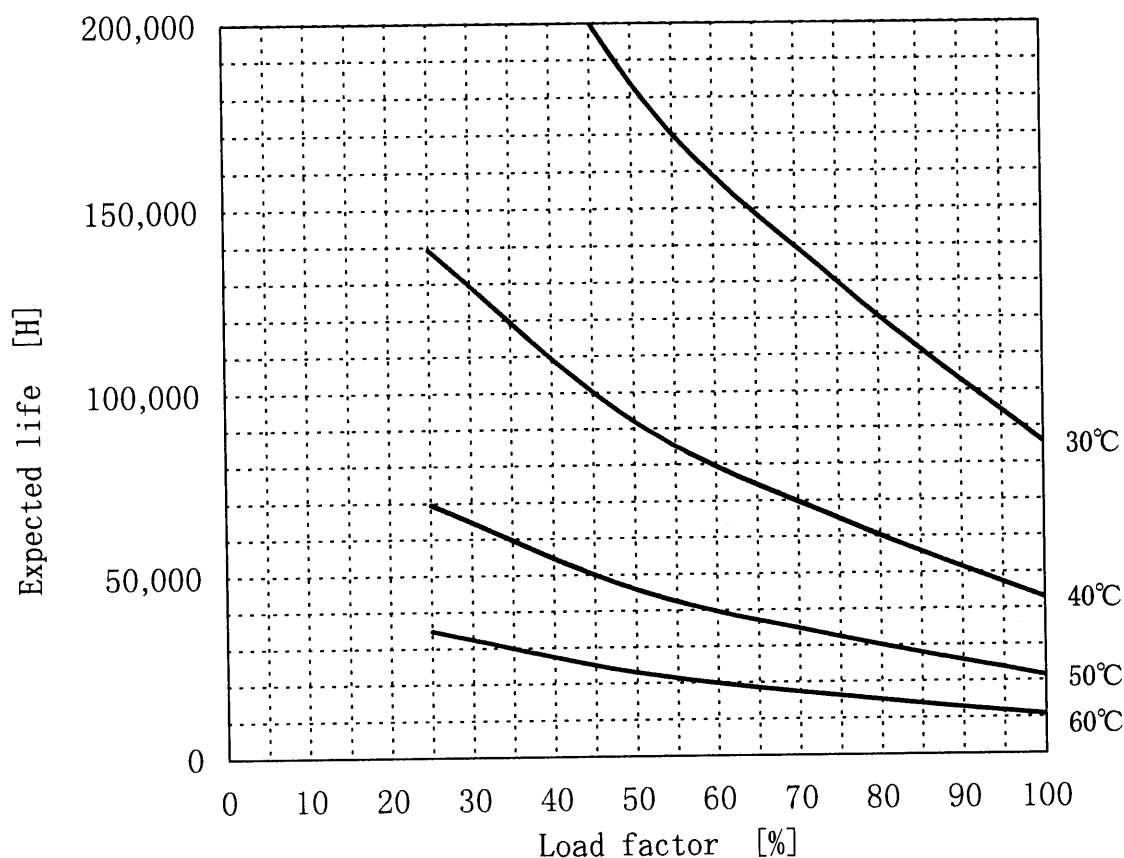

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封ロムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions


(1) Input voltage AC85~132V 60Hz

(2) Output voltage/
current

| DC OUTPUT | Load factor | | | |
|-----------|-------------|------|------|------|
| | 100% | 75% | 50% | 25% |
| 5V | 5.0A | 3.8A | 2.5A | 1.3A |
| 12V | 1.5A | 1.1A | 0.8A | 0.4A |
| -12V | 0.5A | 0.4A | 0.3A | 0.1A |

(3) Cooling method Convection

(4) Mounting method Refer below



Mounting method