


## KHNA30F-24 Expected Life : 推定寿命

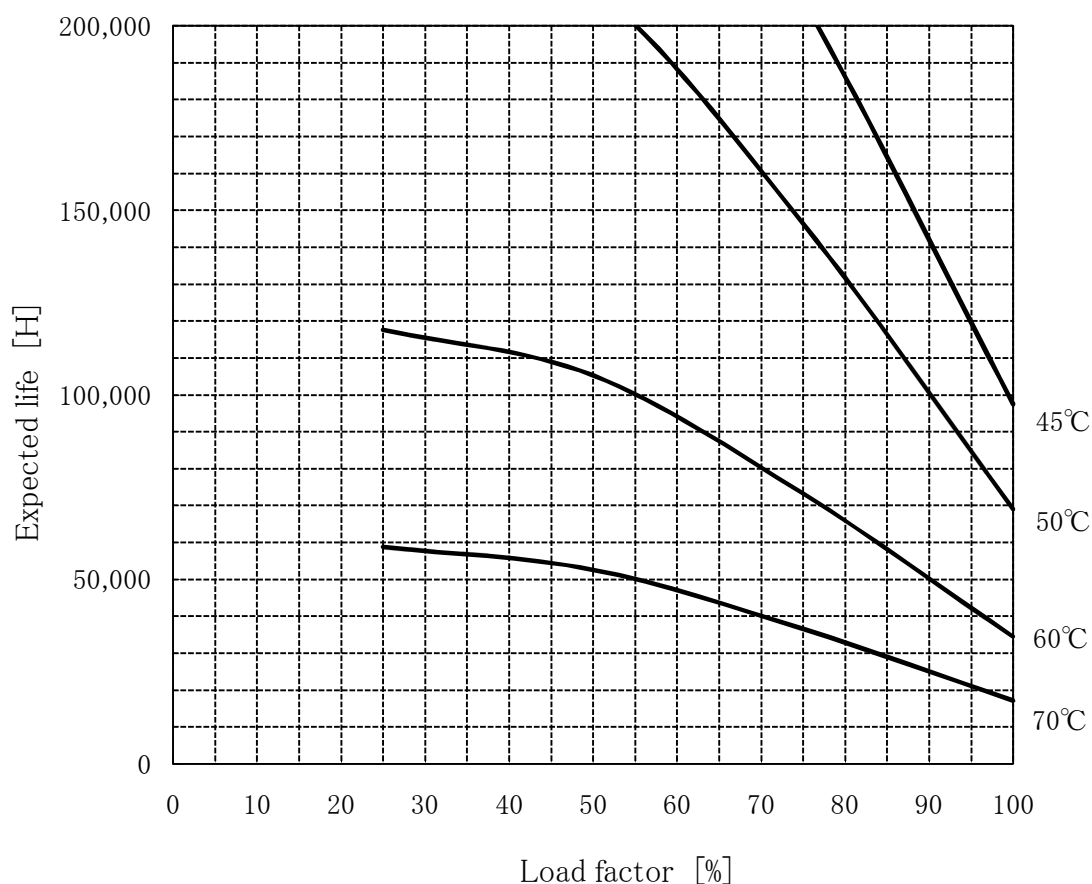

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Derating is required at AC85~90V input.  
AC85~90V入力時は、電力ディレーティングが必要です。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

## Conditions

(1)Input voltage

AC85~169V 60Hz

(2)Output voltage/  
current

DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
24V	1.3A	0.975A	0.65A	0.325A
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

(3)Cooling method

Convection

(4)Mounting method

(B) Refer below


Ambient temperature measurement point  
周囲温度測定ポイント



Input

Output

KHNA30F-24 Expected Life : 推定寿命

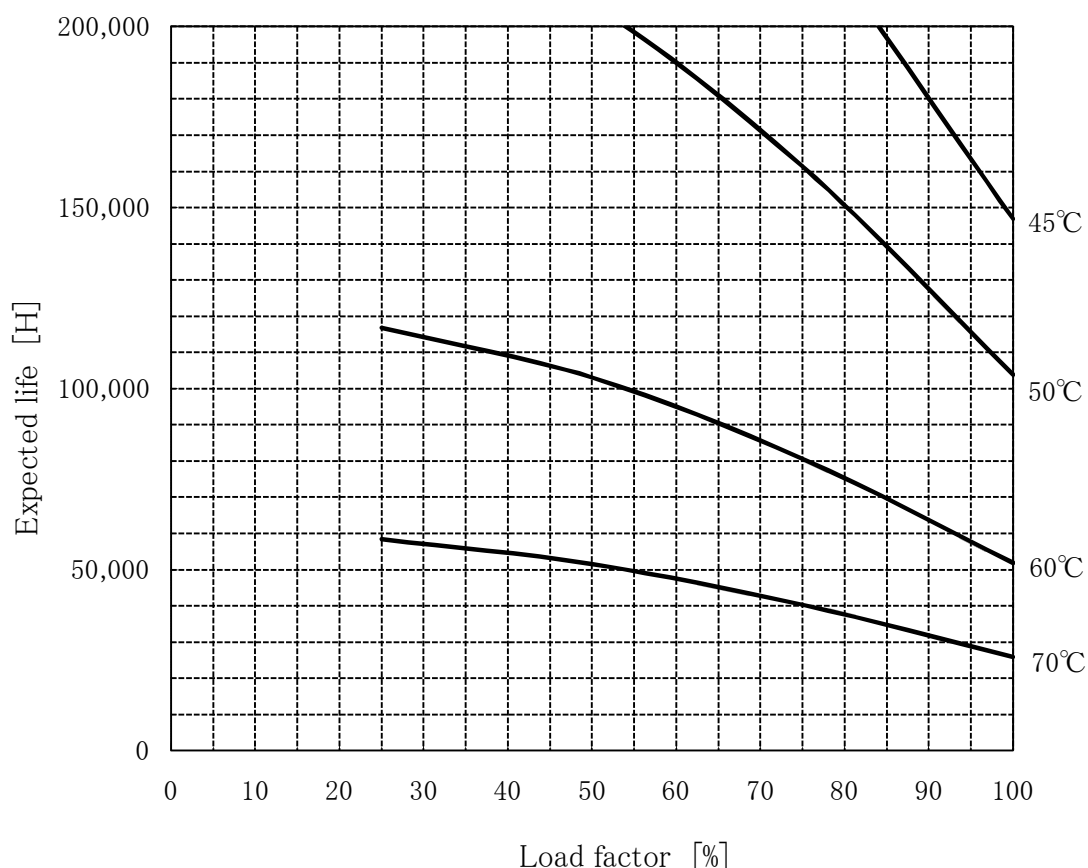

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions

(1) Input voltage AC170~264V 60Hz

(2) Output voltage/  
current

DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
24V	1.3A	0.975A	0.65A	0.325A
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

(3) Cooling method Convection

(4) Mounting method (B) Refer below

Ambient temperature measurement point  
周囲温度測定ポイント

