


LDA100W-12 Expected life : 推定寿命

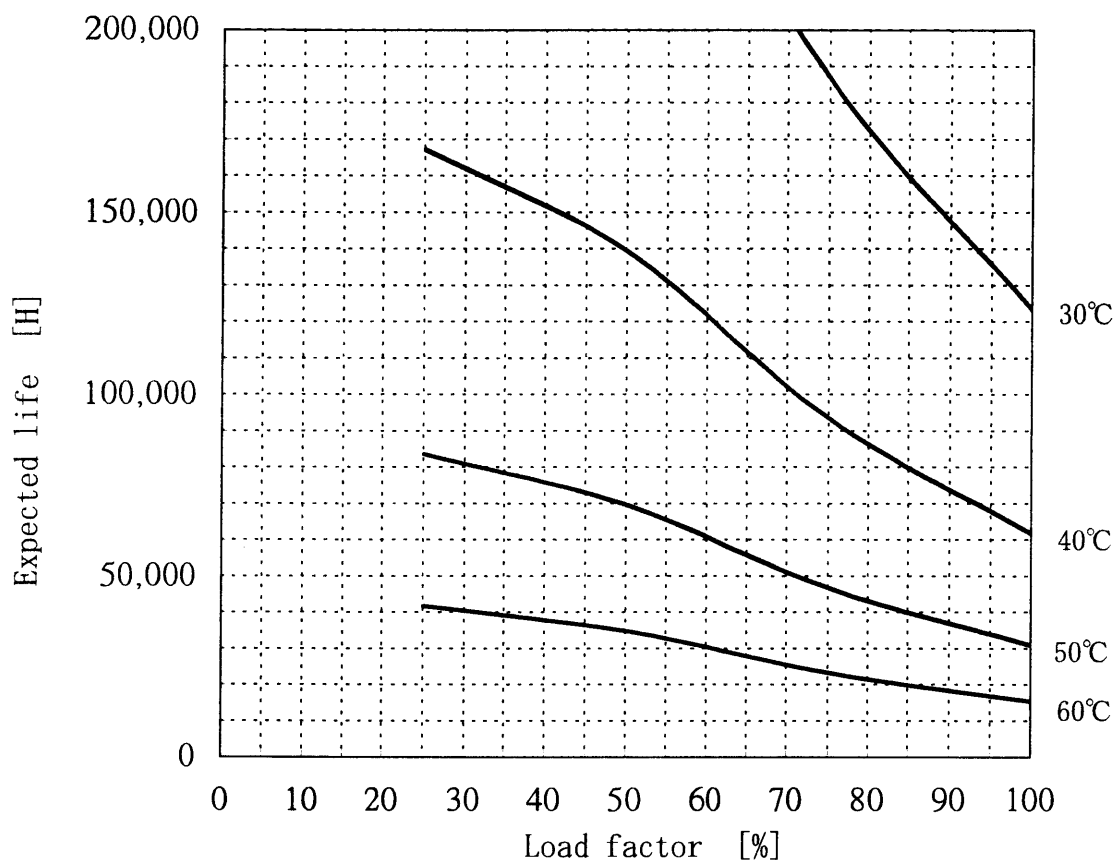

• Above expected life time is calculated according our calculation standard.

上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。

• Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.

10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。

• Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.

周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions


(1) Input voltage AC85~264V 60Hz

(2) Output voltage/
current

DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
12V	8.5A	6.4A	4.3A	2.1A
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

(3) Cooling method Convection

(4) Mounting method Refer below



Mounting method