


LFA300F-36-TY Expected Life : 推定寿命

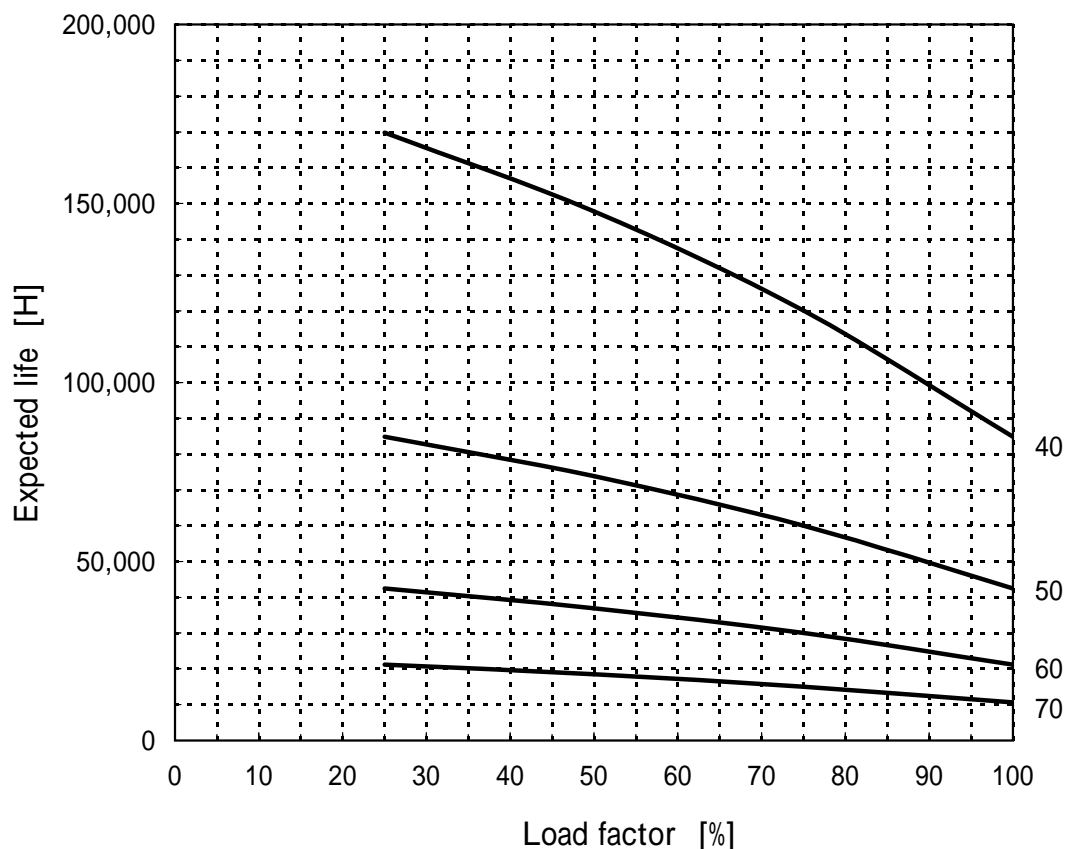

- ・ Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- ・ Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- ・ Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

Conditions


(1) Input voltage AC85 ~ 264V 60Hz

(2) Output voltage/
current

DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
36V	8.4A	6.3A	4.2A	2.1A
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

(3) Cooling method Convection

(4) Mounting method Refer below

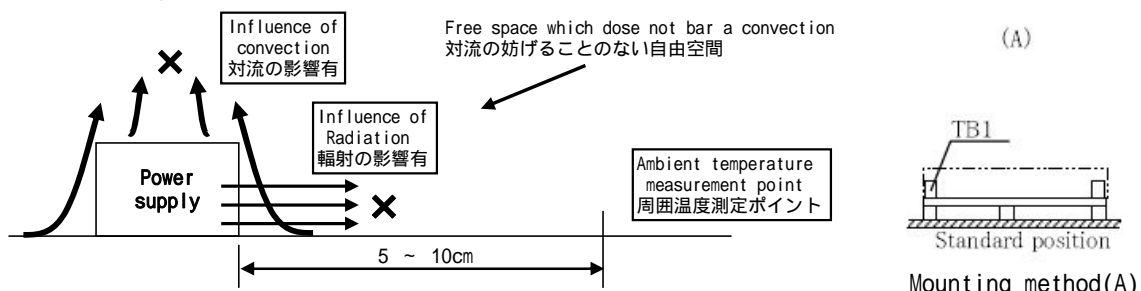

With the ambient temperature of graph, it measures in the environment of a figure.
グラフの周囲温度とは、図の環境で測定したものです。