


## PBA100F-24-N Expected Life : 推定寿命

Cosel co.,ltd.

August 31, 2006

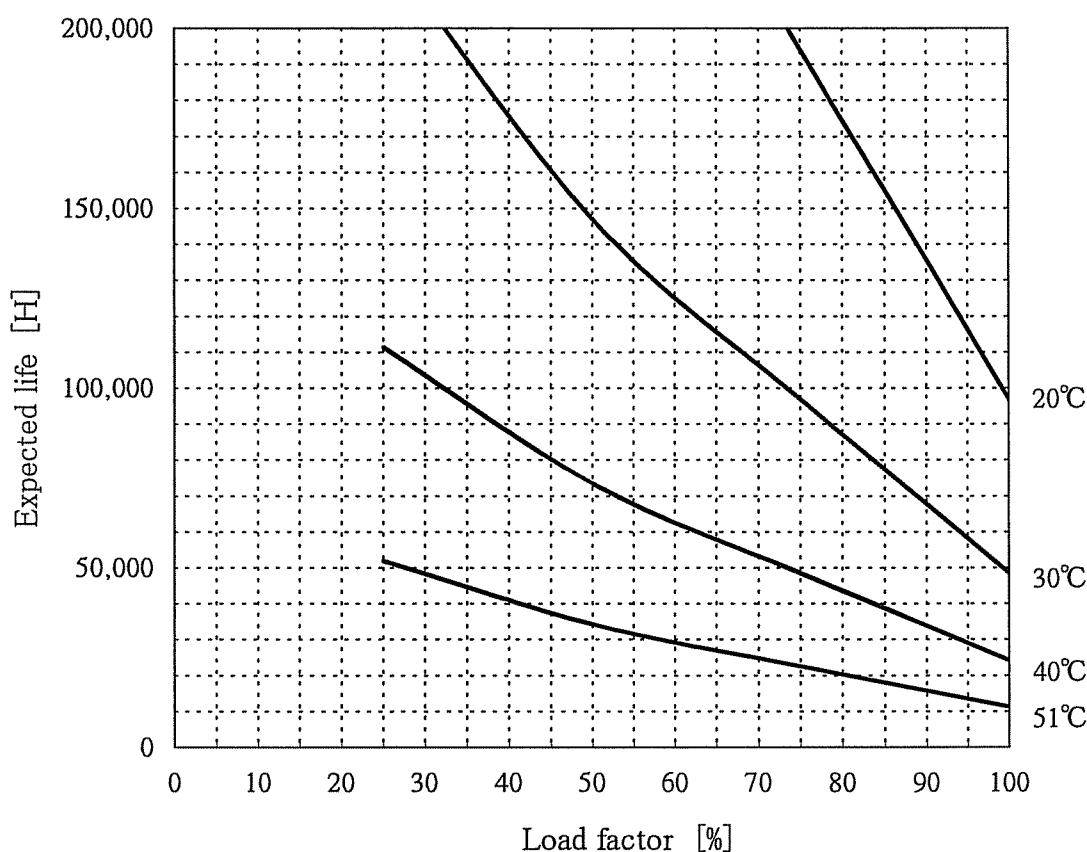


- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封ロムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

### Conditions

- (1) Input voltage AC85V~264V 60Hz  
(2) Output voltage/current

DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
24V	4.5A	3.38A	2.25A	1.13A
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

- (3) Cooling method Convection  
(4) Mounting method Refer below

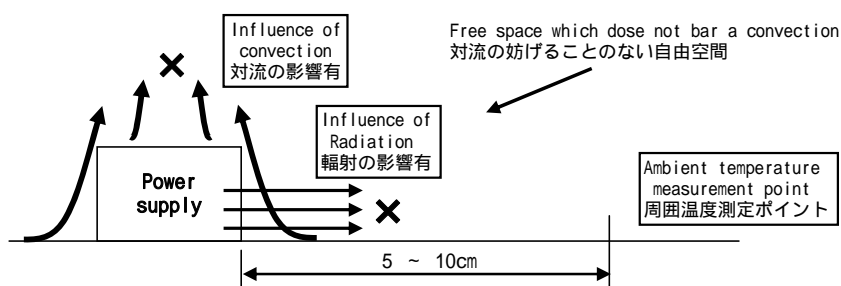

With the ambient temperature of graph, it measures in the enviroment of a figure.  
グラフの周囲温度とは、図の環境で測定したものです。

